


Comment renforcer et protéger la façade contre les dégradations de type mousse, micro-organismes, graffitis... ?

L'apparition sur les façades de salissures de différents aspects et couleurs traduit généralement la présence de micro-organismes (mousses, algues, lichen...). Les conditions climatiques en terme d'humidité, de vent, d'exposition au soleil sont les principaux facteurs de développement. Mis à part ceux-ci des actes de vandalisme type graffitis peuvent venir également dégrader la façade. Deux moyens d'actions sont possibles : actions préventives ou curatives.



ALGIREX
(voir fiche p. 217)

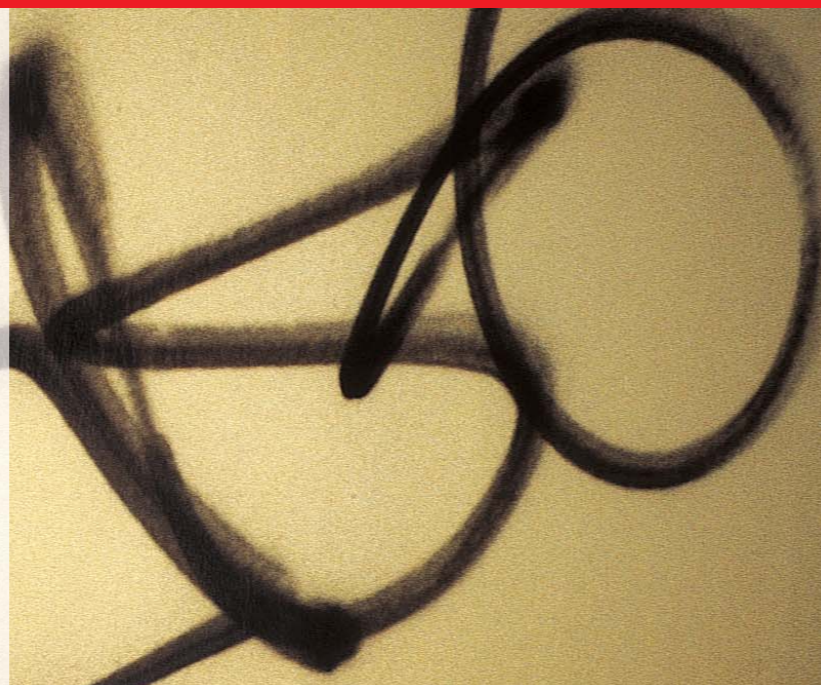

251 LANKOMOUSSE
(voir fiche p. 194)



231 LANKOFUGE SURFACE
(voir fiche p. 193)



BIO GRAFFITI PROTECTION
(voir fiche p. 218)



BIO GRAFFITI NETTOYANT
(voir fiche p. 218)

Choix du produit en fonction de l'action recherchée

PRODUITS	Contre les micro-organismes		Contre les graffitis		Contre l'humidité Préventif
	Préventif	Curatif	Préventif	Curatif	
ALGIREX	●				
231 LANKOFUGE SURFACE					●
251 LANKOMOUSSE	●	●			
BIO GRAFFITI PROTECTION			●		
BIO GRAFFITI NETTOYANT				●	

1. ACTIONS PREVENTIVES



Contre les micro-organismes

Renforcer la protection algicide et fongicide intrinsèque de l'enduit.

- Incorporer sur chantier 1 à 2 doses d'**ALGIREX** dans l'eau de gâchage de l'enduit.



Contre les graffitis

Empêcher la pénétration des graffitis peints ou vaporisés sur les enduits, pierres, béton...

- Vérifier que le support soit sain, propre et exempt de salissures.
- Appliquer 2 couches de **BIO-GRAFFITI PROTECTION** à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur en laissant 1 à 2 heures entre chacune (séchage).
- Sur enduit monocouche, appliquer une 3^{ème} couche 2 heures après la 2^{ème}.
- Créer une couche de surface sacrificielle incolore et hydrofuge facilement nettoyable.



Contre l'humidité

Renforcer l'imperméabilisation de l'enduit afin de lutter contre le développement de micro-organismes, coulures, salissures...

- Vérifier que le support soit sain, propre et dépoussiéré, éliminer les efflorescences. Les enduits devront avoir au moins 28 jours d'âge.
- Appliquer **231 LANKOFUGE SURFACE** à la brosse ou par pulvérisation. Traiter en 2 fois à saturation, la 2^{ème} passe étant appliquée sur la 1^{ère} "metée".

2. ACTIONS CURATIVES



Contre les micro-organismes

Détruire les mousses ou lichen présents en façade.

- Protéger les abords et la végétation environnante.
- Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur le **251 LANKOMOUSSE** à saturation.
- Eliminer les restes à la brosse dure ou au nettoyeur haute pression.



Contre les graffitis

Eliminer les graffitis existants.

- Appliquer le **BIO-GRAFFITI NETTOYANT** en couche épaisse à l'aide d'une brosse.
- Attendre quelques minutes puis imprégner toute la surface jusqu'à ce que le graffiti soit dissout.
- Laver à l'eau chaude à basse pression.

ASTUCES



- Il est recommandé de réaliser un essai sur une petite surface test avant l'utilisation de ces produits.

- Avant utilisation, protéger les huisseries, la végétation.

EN SAVOIR +



Retrouvez toutes les fiches techniques de nos produits sur notre site : www.parexlanko.com