

3 produits pour tous vos joints de carrelage



Élément clé dans les ouvrages de carrelage, les joints Parexlanko apportent une finition parfaite, quel que soit votre domaine d'intervention.

JOINT DÉCO

5046 ELIT

LES « + » PRODUIT

- Sols et murs, intérieurs et extérieurs
- Aspect lisse, fin, régulier
- Prise rapide
- Souple
- Largeur : 1 à 6 mm
- Classement : CG2W

JOINT ÉPOXY

549 PROLIPOX M-S

LES « + » PRODUIT

- Résiste aux agressions chimiques et mécaniques
- Application et nettoyage aisés
- Adapté au nettoyage haute pression
- Largeur : 2 à 12 mm
- Classement : CG2RW

JOINT TERTIAIRE



550 PROLIJOINT RESIST

LES « + » PRODUIT

- Rendement élevé
- Résiste aux agressions chimiques modérées
- Adapté au nettoyage haute pression
- Largeur : 2 à 20 mm
- Classement : CG2WA

Retrouvez les fiches techniques des produits et des exemples d'applications sur : www.parexlanko.com

PAREXLANKO

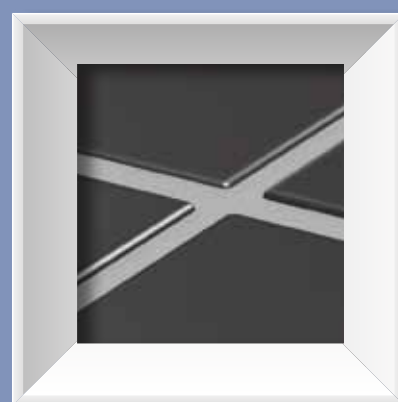

PAREXLANKO

www.parexlanko.com
PAREXLANKO S.A.
19, place de la résistance - 92446 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : 01 41 17 45 45, fax : 01 41 17 17 95

PAREXGROUP
Building expertise, together

Les joints par Parexlanko,
La beauté du détail

Credits photos : Corbis - Fotolia - Parexlanko - Veer / Design : Blend.fr


PAREXLANKO

LA DÉCORATION



5046 ELIT, le joint déco, des couleurs qui s'harmonisent avec tous les carreaux

• Un large choix de coloris

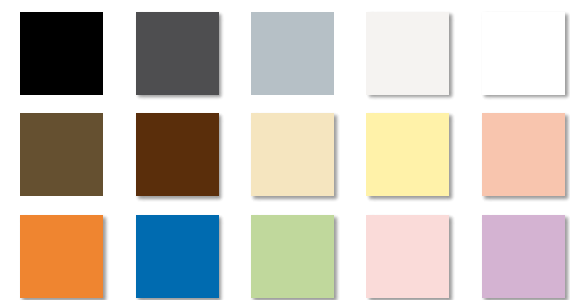

15 teintes tendances dont 10 en stock :
noir, gris anthracite, gris, gris perle, blanc, chocolat, bronze, beige, sable, corail, ocre, bleu, olive, rose et violet.

• Un joint robuste et une finition parfaite

- Son temps de prise est réglé pour permettre un nettoyage rapide après son application (20 min environ), tout en évitant de creuser en surface
- Finition lisse et fermée
- Joints fins de 1 à 6 mm
- Joint souple permettant une utilisation sur planchers chauffants

• Confort de travail

- Sans poussière
- Facilité de mise en œuvre et de nettoyage
- Prise rapide



LES « + » PRODUIT

- Sols et murs, intérieurs et extérieurs
- Aspect lisse, fin, régulier
- Prise rapide
- Souple
- Largeur : 1 à 6 mm
- Classement : CG2W

Effet paillettes

Ajout
1 sachet de paillettes
pour 1 kg de joint



L'ÉPOXY FACILE À TRAVAILLER




549 PROLIPOX M-S, le joint Epoxy haute performance, facile à travailler



La nouvelle formulation de ce produit augmente sa facilité d'application et de nettoyage.

• Un large choix de coloris

Pour encore plus de déco

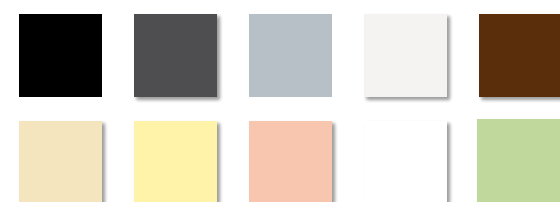

10 teintes tendances : noir, gris anthracite, gris moyen, gris perle, chocolat, beige, sable, corail, blanc et olive.

• Large spectre de résistance aux produits chimiques

- Résiste aux acides
- Résiste aux agents chimiques très agressifs (pH>2)

• S'encrasse moins qu'un joint ciment

- Anti moisissures
- Anti tâches
- Excellente résistance à l'humidité

• Idéal zones humides à forte sollicitation

- **Pour le collectif :** piscine, hammam, cuisine, vestiaire, laiterie...
- **Pour le privatif :** douche à l'italienne, salle de bain, cuisine, piscine...



LES « + » PRODUIT

- Résiste aux agressions chimiques et mécaniques
- Application et nettoyage aisés
- Adapté au nettoyage haute pression
- Largeur : 2 à 12 mm
- Classement : CG2RW

Effet paillettes

Ajout
1 sachet de paillettes
pour 1 kg de joint



LE TERTIAIRE À HAUT RENDEMENT



550 PROLIJOINT RESIST, idéal Tertiaire

Ce nouveau joint complète la gamme Parexlanko pour répondre aux attentes du marché du tertiaire : il s'agit d'un joint résistant et facile à appliquer.

• Coloris



Gris.

• Idéal tertiaire

Domaine d'emploi : cuisine collective, douche, vestiaire, sanitaire collectif, pharmacie, piscine privative et collective, hammam...

• Rendement élevé

- Idéal pour les grandes surfaces à jointoyer (gain d'environ 30% par rapport à un joint Epoxy)
- Très facile à nettoyer

• Résistance

- Résiste aux agressions chimiques modérées (pH>5)
- Résiste à la chaleur
- Résiste aux sollicitations mécaniques
- Résiste au nettoyage haute pression

• Confort de travail

- Facile à travailler
- Non allergisant



LES « + » PRODUIT

- Rendement élevé
- Résiste aux agressions chimiques modérées
- Adapté au nettoyage haute pression
- Largeur : 2 à 20 mm
- Classement : CG2WA

Pièces à vivre - Sols et murs



Piscines - Hammams - SPA - Cuisines - Salles de bain



Restauration - Collectivités - Halls d'accueil - Vestiaires - Hôpitaux

