

100% VOUS

100 % ACTUS

ET SI C'ÉTAIT VOUS, LE MEILLEUR CARRELEUR PAREXLANKO 2020 ?

La 2^e édition du Concours du Meilleur Carreleur PAREXLANKO est annoncée ! En partenariat avec RUBI, elle sera parrainée par Anthony Gaborieau, gagnant de la Finale 2019.

Alors à vos agendas :

- fin mars, questionnaire de pré-sélection à remplir sur le site www.parexlanko.com ;
- fin juin-début juillet, sélections régionales dans vos CFA : les trois premiers de chaque sélection régionale participeront à la finale nationale ;
- 17 septembre 2020, Finale au CFA de Nantes ;
- et en novembre, direction la Chine pour la Finale internationale !

N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être informés en temps réel ! —

 **Retrouvez les meilleurs moments de l'édition 2019**

PAREXLANKO VOUS ACCOMPAGNE AU FIL DES SAISONS

Des Fiches Solutions pour un chantier plus facile !

Vous cherchez des astuces sur le maçonnerie par temps froid ? La réalisation d'une terrasse ou d'une piscine carrelée ? L'entretien des façades ? PAREXLANKO vous donne toutes les clés pour assurer sur vos chantiers grâce à des fiches claires et concises. Saison après saison, étape par étape, elles vous guideront dans 4 univers : Maçonnerie, Finitions intérieures, Finitions extérieures, Façade. Retrouvez les Fiches Solutions et tous les produits PAREXLANKO chez votre distributeur. —



 **Retrouvez toutes les Fiches Solutions sur notre site internet**




GAGNEZ DU TEMPS AVEC NOTRE MORTIER DE CHAPE 193 LANKO CHAPE



Vous souhaitez réaliser des chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes, sur supports neufs ou anciens, en intérieur ou en extérieur ? Avec 193 LANKO CHAPE, c'est possible ! Mortier de chape hydraulique prêt à gâcher à prise et séchage semi-rapides, il est adapté aux locaux P2 à P4S (classement UPEC). Vous pourrez également l'utiliser sur plages de piscine ou réaliser des formes de pente. Son point fort ? La pose du carrelage après seulement 12 h de séchage ! —

 **En savoir plus sur 193 LANKO CHAPE**

100 % VIDÉO

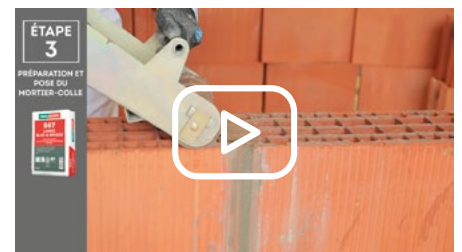

COMMENT MONTER DES BRIQUES EN 4 ÉTAPES ?

Nous vous proposons de (re)découvrir comment bien préparer l'arase avec 151 MORTIER UNIVERSEL adjuvanté et 322 LANKOFUGE MASSE avant de poser la première rangée de briques. Par la suite, retrouvez nos astuces pour la préparation et la pose du mortier-colle avec 567 LANKO BLOC & BRIQUE. —

 **Découvrez les étapes en vidéo**

TENDANCES

+ 12,3 %

de logements autorisés à la construction*

+ 3,8 %

de maisons individuelles autorisées à la construction*

- 3,3 %

de mise en chantier de logements collectifs*

*d'octobre à décembre 2019 vs les 3 mois précédents.
Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr

MAÇONNERIE: COMMENT RÉNOVER UN APPUI DE FENÊTRE ?

Parce que nous savons que chaque détail compte sur un chantier : suivez ces 3 étapes pour une rénovation d'appui de fenêtre sans mauvaise surprise.

1 Préparation



Avant toute chose, positionnez le moule d'appui muni d'un profil selon les dimensions souhaitées tout en respectant une légère pente. Veillez à laisser environ 15 mm entre l'appui et la sous-face de la menuiserie et n'oubliez pas d'intégrer le profil supérieur de l'appui au rejingot pour pouvoir installer la menuiserie.

2 Mise en œuvre



La seconde étape consiste à remplir le coffrage de béton.

Humidifiez d'abord la réservation de l'appui et procédez ensuite au remplissage avec le béton multi-usages prêt à gâcher 154 BÉTON UNIVERSEL ou avec le mortier de réparation 730 LANKOREP FIN ou 770 LANKOREP FIN RAPIDE pour une prise plus rapide. Ajustez la forme de la pente avant la prise complète.



3 Finitions

Pour une surface lisse, vous pouvez réaliser un glacis

en faisant remonter la laitance de 154 BÉTON UNIVERSEL ou de 770 LANKOREP FIN RAPIDE en consistance plastique ou tout simplement poudrer la surface avec du ciment. Après 24h, vous pouvez décoffrer. 7 jours plus tard, protégez l'appui de l'humidité en appliquant une couche de 238 LANKO RESIST HYDRO.

En savoir plus

- ▶ **154 BÉTON UNIVERSEL:** Béton multi-usages, prêt-à-gâcher
- ▶ **730 LANKOREP FIN:** Mortier de réparation fibré à retrait compensé, épaisseur 2 à 70 mm par passe
- ▶ **770 LANKOREP FIN RAPIDE:** Mortier de réparation fin, rapide, fibré à retrait compensé, épaisseur 2 à 70 mm par passe
- ▶ **238 LANKO RESIST HYDRO:** Hydrofuge de surface, invisible et longue durée



ROBERT LONGECHAL RÉNOVE AVEC PAREXAL

Pour la rénovation des façades d'un château du XIII^e siècle, le célèbre bricoleur et youtubeur Robert Longechal et les façadiers de l'entreprise ABR ont utilisé l'enduit de restauration à la chaux PAREXAL.

Robert nous confie « La difficulté était de trouver un enduit de rénovation qui s'adapte à la disparité des matériaux des murs du château, modifiés siècle après siècle ! Nous avons apprécié utiliser un seul produit pour les façades et l'intérieur, le corps d'enduit et la finition. PAREXAL adhère très bien sur tous les matériaux, s'applique facilement et le résultat final est superbe ! »

Découvrez la vidéo de Robert Longechal

FAÇADES : LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS



Exposées à la pollution de toutes sortes, les façades s'encrassent rapidement...

Pour l'arrivée du Printemps, nous vous donnons quelques astuces pour redonner de leur superbe aux façades de vos clients !

Pour nettoyer efficacement tous les revêtements, oubliez eau de Javel et nettoyeur haute pression qui risquent d'abîmer la surface ou le revêtement. Utilisez plutôt des produits non agressifs, formulés dans le respect des enduits minéraux, comme 248 LANKO NET POLLUTION qui élimine efficacement les pollutions urbaines et respecte les supports. Son utilisation est simple : protégez les châssis et vitrages, humidifiez le support à traiter, appliquez 248 LANKO NET POLLUTION, laissez agir 15 minutes maximum puis rincez au nettoyeur haute pression. La surface est encore sale ? Vous pouvez renouveler l'opération une fois pour un résultat optimal sur les supports très encrassés. Pour conserver votre façade propre plus longtemps, pensez à utiliser un de nos produits de protection.

En savoir plus sur 248 LANKO NET POLLUTION