

100% VOUS

LA LETTRE DE L'ARTISAN #08

Je souhaite recevoir la documentation 100% ARTISANS.

JE CLIQUE ICI



100 % ACTUS

CONCOURS DU MEILLEUR CARRELEUR PAREXLANKO: RENDEZ-VOUS EN 2021!

Comme nous, vous attendiez avec impatience la 2^e édition du Concours du meilleur carreleur PAREXLANKO initialement prévue en 2020. Rassurez-vous, elle aura bien lieu... mais en 2021 !

Face à la situation sanitaire actuelle, nous avons décidé de reporter l'événement afin de vous accueillir dans les meilleures conditions ! En effet, ce concours se veut un moment de partage, de convivialité et d'échange d'expertises. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2021, avec l'organisation suivante :

- En novembre 2020, questionnaire de pré-sélection à remplir sur [notre site](#) ;
 - De février à juin 2021, sélections régionales dans les CFA partenaires ;
 - Septembre 2021, finale nationale à Nantes ;
- Et en novembre 2021, la finale internationale se déroulera probablement en Chine ! Pour connaître les dates exactes, suivez-nous sur les réseaux sociaux !



Rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

LES PRODUITS PAREXLANKO ARRIVENT SUR BIZIDIL.COM



Vous pouvez désormais trouver les produits PAREXLANKO sur BiZiDil.com, la plateforme qui met en relation les artisans, les fabricants et les distributeurs. Vous souhaitez acheter un produit spécifique ? Il vous suffit de le rechercher sur le site. Vous pouvez ensuite vérifier sa disponibilité chez un distributeur et grâce à la géolocalisation, Bizidil vous propose directement les points de vente les plus proches de chez vous. Pour découvrir les produits PAREXLANKO disponibles, rendez-vous sur www.bizidil.com

Découvrir les produits disponibles sur BiZiDil


238 LANKO RESIST HYDRO HYDROFUGER UN MUR ENDUIT



Applicable sur enduit frais, l'hydrofuge de surface en phase aqueuse 238 LANKO RESIST HYDRO migre par capillarité pour une fixation durable. Complètement invisible, il est applicable sur tous les types de supports : façades, terrasses, plages de piscines, toitures... Idéal pour assurer la protection des murs et sols (béton, mortier, grès, brique, carreau de terre cuite, pierre naturelle et synthétique, dalle, pavé, etc.), il laissera respirer les matériaux et les imperméabilise pour longtemps !

En savoir plus sur 238 LANKO RESIST HYDRO

100 % VIDÉO

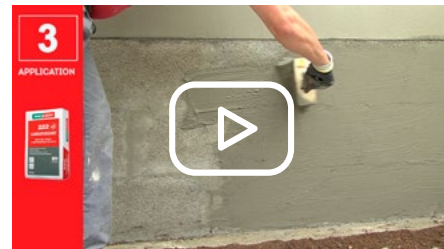

COMMENT IMPERMÉABILISER LES SOUBASSEMENTS AVEC 222 LANKOFUGEANT ?

Grâce à ce tuto de moins de 2 minutes, (re)découvrez comment réussir l'application du mortier mince d'imperméabilisation 222 LANKOFUGEANT en quelques étapes seulement. Vous pourrez ensuite imperméabiliser un soubassement en toute simplicité !

Découvrez les étapes en vidéo

UNE TERRASSE CARRELÉE POUR L'ÉTÉ

Les beaux jours arrivent... Et avec eux, la saison des travaux extérieurs et la réalisation de terrasses carrelées. Point sur ce type d'ouvrage, qui nécessite l'utilisation de produits spécifiques pour assurer sa durabilité.

1 Préparation




Dans un premier temps, concentrez-vous sur la préparation du support, une étape essentielle pour garantir la durabilité de votre ouvrage. Après vous être assuré que celui-ci est sain, propre, non fissuré et qu'il ne porte aucune trace d'autres produits, réalisez une forme de pente d'au minimum 1,5 % vers les évacuations avec 193 LANKO CHAPE. Pour obtenir une surface lisse, gâchez le mortier à consistance « terre humide », tirez à la règle, damez et talochez.

2 Mise en œuvre



Pour la mise en œuvre, le mortier-colle 5021 PROLITERRASSE est le mieux adapté. Étalez, régularisez l'épaisseur à l'aide d'une taloche crantée et procédez au double encollage du support et du carrelage. Pour garantir un transfert idéal, pressez bien le carreau lors de la pose. Vous disposerez de 20 minutes pour procéder aux derniers ajustements. Laissez sécher 24 heures.

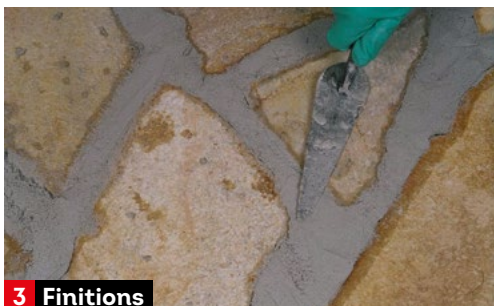

3 Finitions

La terrasse de votre client mérite une finition parfaite.

Optez donc pour 547 PROLIJOINT RUSTIC. Faites pénétrer le mortier joint en profondeur à l'aide d'une truelle « langue de chat » pour les joints larges, et une taloche pour les joints de faible épaisseur.

Attention, l'épaisseur d'un joint se doit d'être en dessous des 50 mm.

Dès que le mortier raidit, vous pouvez délicatement nettoyer votre ouvrage à l'aide d'une éponge propre et légèrement humide. Pour les joints périphériques, préférez le mastic 603 COL'JOINT FLEX.

Vous n'avez plus qu'à appliquer 239 LANKO RESIST SOL MAT pour protéger durablement le carrelage.

 En savoir plus sur la réalisation d'une terrasse carrelée




LE RAGRÉAGE D'UNE DALLE EN BÉTON BIEN LISSE!

Nicolas, de la chaîne YouTube Maçons du 47, s'est lancé dans le ragréage d'une dalle en béton avec le mortier autonivelant 143 LANKOSOL. Il a d'abord nettoyé et dépoussiéré avec attention le support avant d'appliquer 165 PROLI PRIM UNIVERSEL. Après 2h de séchage, le support est prêt, recouvert par le primaire d'accrochage. Afin d'obtenir un mortier facile d'application, il est essentiel de respecter le temps de malaxage et de repos. Nicolas a ensuite versé et lissé progressivement le produit avec un platoir flamand et un rouleau débulleur pour un résultat lisse et sans traces! ■

 Découvrir la vidéo du chantier

100 % EXPERT

COMMENT SCELLER UN POTEAU SANS MALAXER LE BÉTON ?



“ Le malaxage est une étape clé lors de la préparation du béton, mais lorsqu'il s'agit de sceller des poteaux, vous pouvez vous passer de cette étape en utilisant 724 LANKO EASYSCEL, un micro-béton sans malaxage. Pour commencer, creusez un trou d'environ 30 cm. La profondeur doit être au moins équivalente au diamètre. Veillez à bien centrer l'élément à sceller. Selon la nature du terrain, humidifiez d'abord les parois du trou et procédez ensuite à son remplissage en versant l'intégralité de la poudre de 724 LANKO EASYSCEL. Enfin, versez l'eau bien uniformément sur la poudre. Le scellement nécessite 2 sacs ? Procédez alors par couches successives en frais sur frais : versez la poudre puis l'eau et recommencez. Avant que la matière ne prenne, corriger l'emplacement du poteau et lissez le béton encore frais à la truelle si nécessaire. ”

 En savoir plus sur 724 LANKO EASYSCEL