


COMMENT RAGRÉER UNE CLOISON EN CARREAU DE TERRE CUITE ?

La réglementation est assez stricte sur les tolérances de planéité des supports notamment avant la pose de céramiques. Pour obtenir une planéité optimale, un ragréage de la surface s'impose sur le support et en particulier sur les carreaux de terre cuite. Le surfacage doit garantir en faible épaisseur une finition lisse et séchant rapidement.



NOS SOLUTIONS

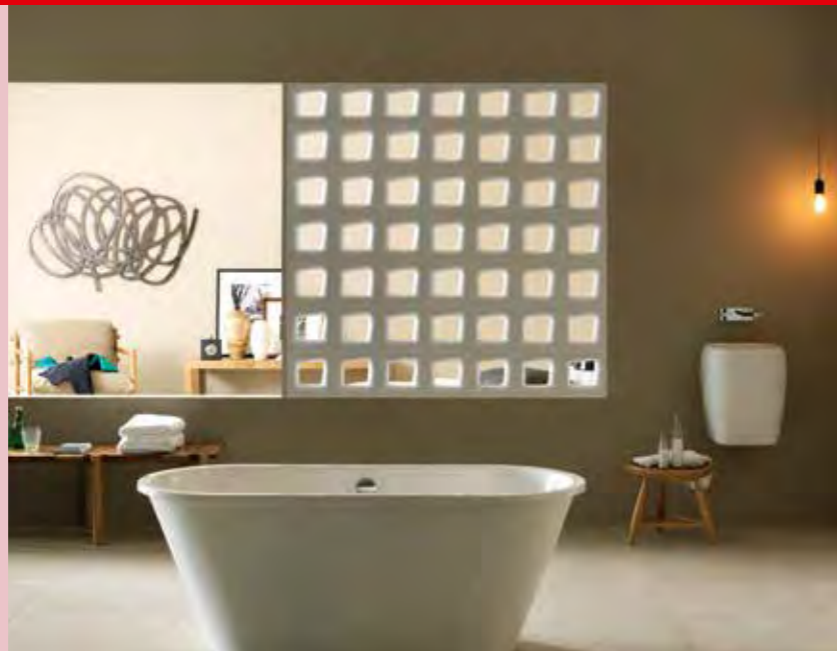

103
LANKOMUR PRÊT

Voir fiche p. 166



6031
MOUSSE EXPANSIVE

Voir fiche p. 171

Supports admissibles avec 103 LANKOMUR PRÊT

SUPPORTS	APPLICATION
Béton banché	directe
Maçonnerie enduite	directe
Béton cellulaire	avec barbotine de 751 LANKO LATEX
Carreaux de brique	directe
Carreaux de plâtre, plâtre	avec primaire REVLANE + RÉGULATEUR
Plaques de plâtre	directe
Anciens supports peints	suivre spécifications DTU 59-1

LES ÉTAPES À RESPECTER

PRÉPARATION



1



2

ÉTAPE 1

Préparation des supports

- ▶ Vérifier que le support soit sain et dépoussiéré.
- ▶ Éliminer toute trace d'huile, de peinture...
- ▶ Reboucher les joints non remplis.

ÉTAPE 2

- ▶ Réaliser la liaison en tête de cloison avec le plafond avec **6031 MOUSSE EXPANSIVE**.
- ▶ Remplir partiellement les vides avec la mousse qui continue à s'expanser.


ÉTAPE 3

- ▶ Araser le surplus.




3

MISE EN ŒUVRE



4



5

ÉTAPE 4

- ▶ Ragréer avec **103 LANKOMUR PRÊT**.
- ▶ Lisser la surface.

ÉTAPE 5

Surfaçage

- ▶ Appliquer **103 LANKOMUR PRÊT** par petites quantités à l'aide d'une lisseuse inox.
- ▶ Surfacé obligatoirement en 2 passes minimum.
- ▶ Patienter 2 h à 20°C entre les passes.

ÉTAPE 6

- ▶ Assurer une épaisseur minimale de 0,3 mm et maximale de 4 mm.
- ▶ Laisser sécher 48 h avant recouvrement.



6

ASTUCES

- ▶ Pâte prête à l'emploi, interdiction d'ajouter de l'eau ou tout autre liant.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ Attention les carreaux céramiques devront être posés avec une colle en pâte sans ciment.
- ▶ Ne pas recouvrir de mortier à base de liant hydraulique.

EN SAVOIR +

- ▶ Revêtements associés : RPE, peintures, papiers peints, tissus.

