

PAREXLANKO

CARNET DE CHANTIER

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.



1.

Avant utilisation d'un produit PAREXLANKO, consultez sa Fiche de Données de Sécurité et sa Fiche Technique (www.parexlanko.com)

2.



Portez des gants imperméables, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.



3.

PAREXLANKO est à votre disposition pour vous accompagner (Tél **0 826 08 68 78**) : mise en route chantier, formation application produit, prévention sécurité.

**DÉMOULAGE, BÉTONS ET MORTIERS
PRÊTS À GÂCHER**

Huiles de démoulage	4
Bétons prêts à gâcher	6
Mortiers à maçonner prêts à gâcher	8

**JOINT, COLLAGE, SCELLEMENT,
PRÉFABRICATION BÉTON**

Rebouchage des joints, saignées	10
Scellement/Clavetage	12
Collage structurel	14


**RÉPARATION DES BÉTONS,
RAGRÉAGES MURS ET SOLS**

Réparation de sols et murs	16
Réparation projetable	18
Débullage et rattrapage des voiles en béton	19
Ragrément de sols & chapes	21

**PROTECTION BÉTON,
IMPERMÉABILISATION**

Protection des parties enterrées	23
Cuvelage de fosses d'ascenseur	24
Imperméabilisation	25

HUILES DE DÉMOULAGE

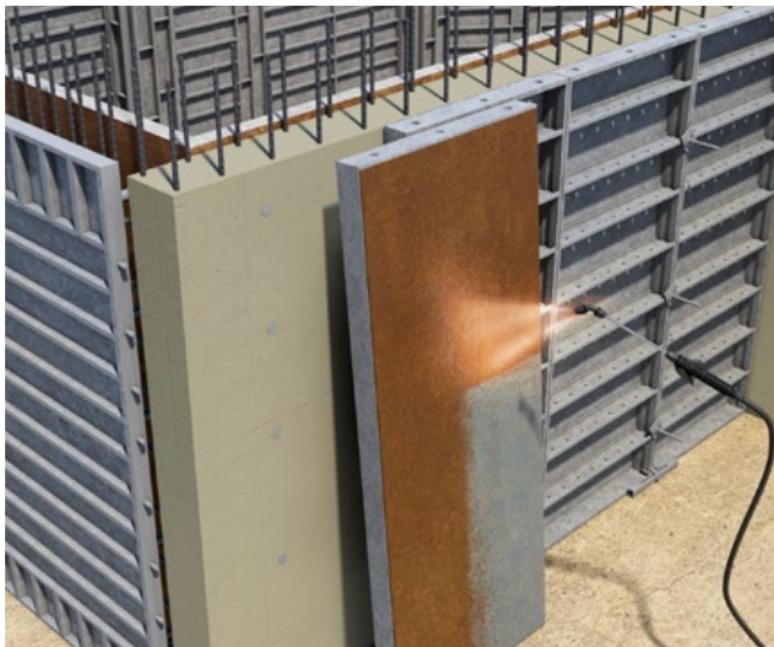

355 LANKODEM PRO



- Huile Minérale Neuve
- Supports bois ou métal
- Températures froides ou chaudes (+ 70°C)
- Adaptée aux bétons architectoniques, blancs ou colorés

Classification SYNAD

Sécurité feu	2
Hygiène	2
COV	1
Biodégradabilité	1

Consommation

Banches métalliques	50 m ² /l
Banches en contreplaqué	30 m ² /l



356 LANKODEM PLUS



- Huile Pure Synthèse
- Support bois ou métal
- Températures extrêmes froides ou chaudes
- Adapté aux bétons architectoniques et blancs
- Sans solvant

Classification SYNAD

Sécurité feu	2
Hygiène	3
COV	1
Biodégradabilité	1

Consommation

Banches métalliques	50 m ² /l
Banches en contreplaqué	30 m ² /l



357 LANKODEM VEG

- Huile végétale
- Support bois ou métal
- Adapté aux temps froids et chauds (+70°C)
- Adapté aux bétons architectoniques blancs et colorés
- Biodégradable




Classification SYNAD

Sécurité feu	2	3
Hygiène	3	3
COV	2	3
Biodégradabilité	1	2

Consommation


Banches métalliques	60 m ² /l
Banches en contreplaqué	40 m ² /l

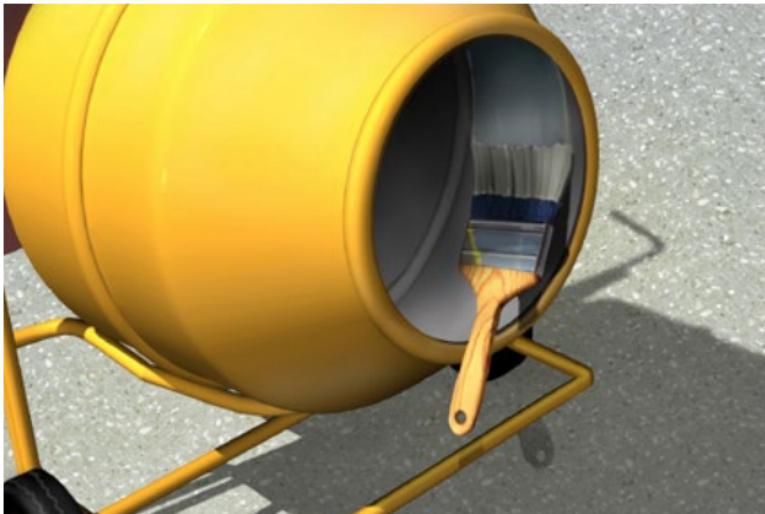

CONSEIL


Éviter de surconsommer en contrôlant la consommation au m². Afin d'éliminer tout excès d'huile, après pulvérisation, passer la raclette.

BÉTONS PRÊTS À GÂCHER

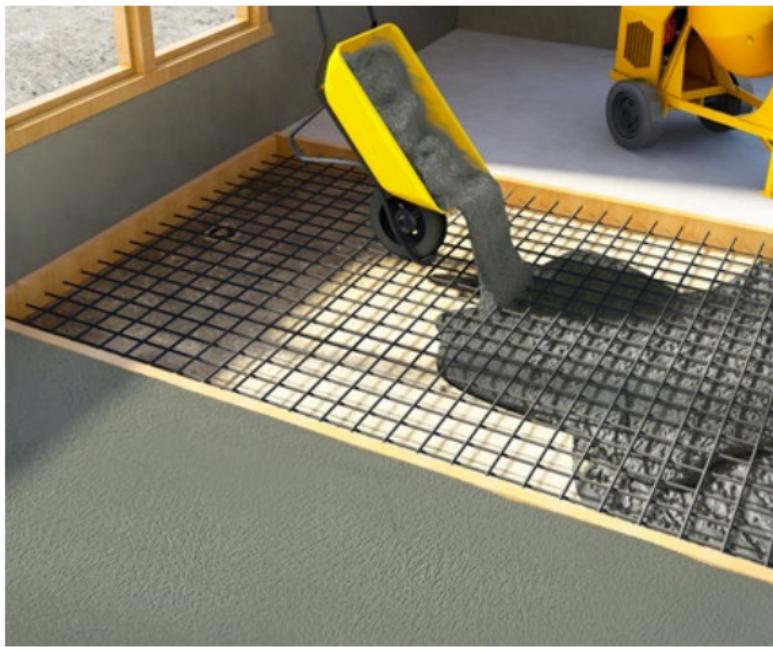

782 BÉTON AUTOPLAÇANT

- Béton fluide multi-usages maçonnerie et génie-civil
- Hautes performances C40/50
- Epaisseur de 5 cm à 100 cm
- Sans Vibration, sans effort
- Utilisable en réparation coulable

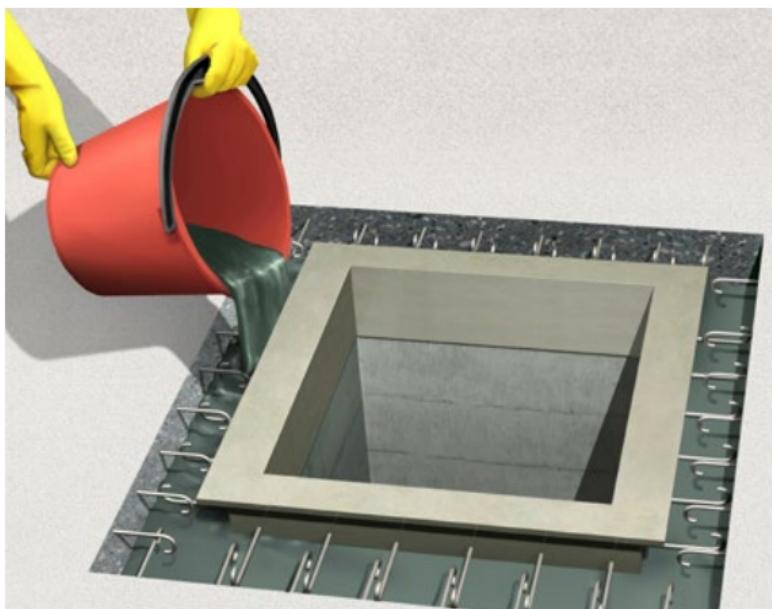



154 BÉTON UNIVERSEL

- Béton Multi-usages
- Classe de résistance : C25/30 Pour travaux courants de bétonnage (appuis de fenêtre, linteaux, seuils, marches...)

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



1540 BÉTON UNIVERSEL

- Béton Multi-usages
- Classe de résistance : C20/25 Pour travaux courants de bétonnage (appuis de fenêtre, linteaux, seuils, marches...)

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



157 BÉTON RAPIDE



- Béton à prise rapide (Fin de prise 10 minutes à 20°C)
- Remise en service 1 h
- 45 Mpa à 28 jours
- Pour scellements, réparation, saignées...

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



MORTIERS À MAÇONNER PRÊTS À GÂCHER



151 MORTIER UNIVERSEL

Consommation :

- Mortier de maçonnerie
- Granulométrie : 0-4 mm
- Pour montage de parpaings, briques et travaux courants



Conditionnement :

- Sac de 25 kg



152 MORTIER FIN

- Mortier de maçonnerie
- Granulométrie : 0-1,2 mm
- Pour travaux de finition (ragréage, surfaçage de dalles béton, joints de maçonnerie...)



Conditionnement :

- Sac de 25 kg



CONSEIL

Si le mortier a épaissi dans le seau, le rebattre à l'aide d'une truelle sans ajout d'eau !

561 MORTIER BÉTON CELLULAIRE

- Mortier colle
- Coloris : Blanc
- Pour montage et réparation de blocs de béton cellulaires (certification QB)

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



567 LANKO BLOC


- Mortier-colle gris pour le **montage de maçonneries à joints minces**
- Manutention et préparation réduites
- Tous types de blocs bétons (selon la certification QB11)

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



REBOUCHAGE DES JOINTS, SAIGNÉES

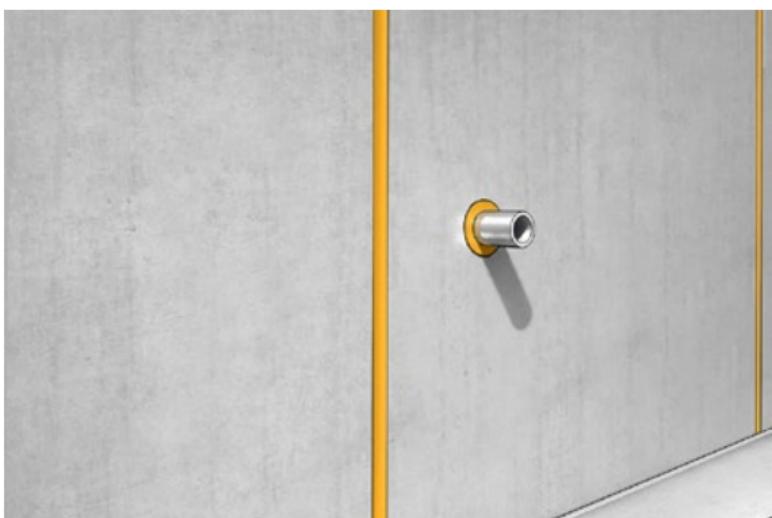

662 LANKOCEM

- Mortier fibré hautes résistances
 - Bas module élasticité
 - Spécial collage de cônes de banche
 - Collage d'éléments bétons ou pierres (hors façade)
 - Scellements d'éléments béton, funéraires,
 - Rebouchage imperméables de vides de maçonneries
 - joints de pré-murs
- Conditionnement :**
- Sac de 25 kg
 - Très faible consommation



663 JOINT PRÉDALLE ET PRÉMUR

- Mortier de rebouchage de joints, fin et fibré
- Recouvrable en 24h
- Pour rebouchage de joints de prédalles et prémurs
- Intérieur et extérieur

Conditionnement :

- Sac de 25 kg




669 LANKOSOL JOINT


- Spécial Sol (parking, stockage) et Murs
- Joint polyuréthane, haute élasticité et résistance à la déchirure
- Bonne tenue au vieillissement climatique et aux atmosphères agressives
- Pour calfeutrement des joints de dilatation, de retrait et de construction

Conditionnement :

- Poche de 600 ml

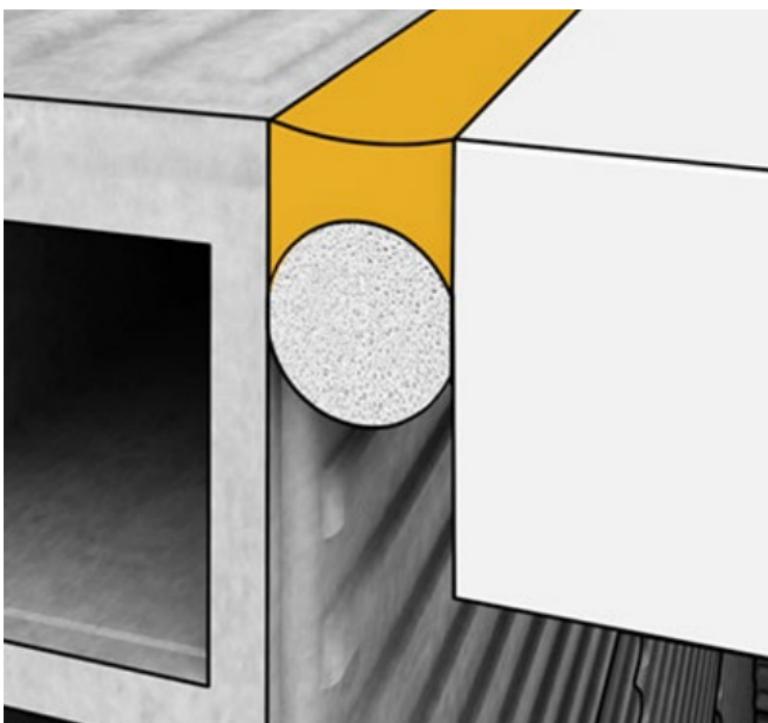

SCELLEMENT/CLAVETAGE

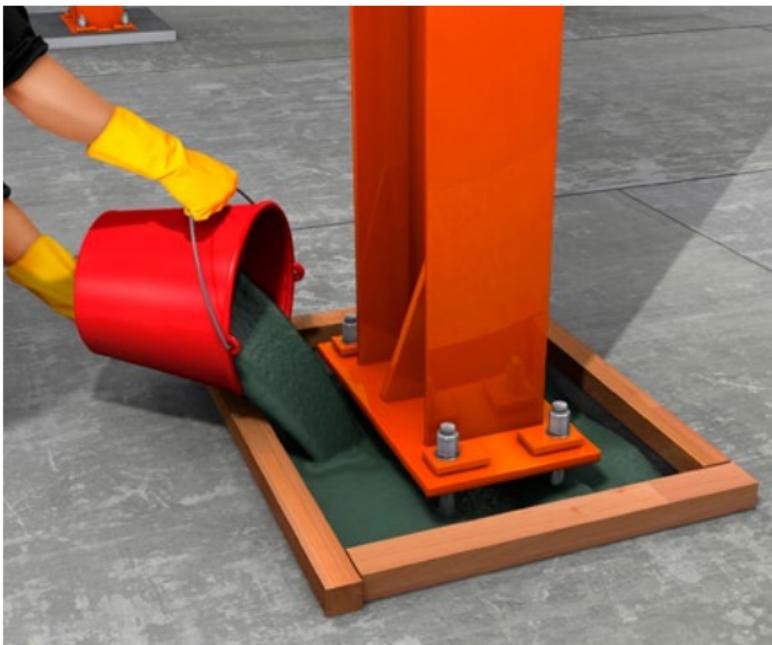

707 CLAVEX PRO

- Mortier polyvalent de scellement, calage et de réparation coulable
- À prise normale (fin de prise 3 h 30 à 20°C)
- Pour des calages et clavetages de préfabriqués, des ancrages, des ankrobox, des butons
- Pour la réparation structurelle avec coffrage.

Conditionnement :

- Sac de 25 kg
- Big Bag de 1200 kg



12 à 300 mm



708 CLAVEX + MB

- Micro-Béton de scellement et calage, fluide (pompage)
- Excellente tenue à l'eau de mer, aux eaux sulfatées et aux sels de dé verglaçage
- Pour remplissage, calage et clavetage

Conditionnement :

- Sac de 25 kg
- Big Bag de 1200 kg



709 CLAVEXPRESS MB ⏳

- Micro-Béton de scellement et calage à prise rapide
- Hautes résistances mécaniques
- Multi usages

Conditionnement :

- Sac de 25 kg




700 CLAVEXPRESS ⏳


- Mortier de scellement à prise rapide (fin de prise 1 h 10 à 20°C)
- Pour barres d'acier, ancrage, clavetage...
- ... bouchage de saignées, reprise en sousœuvre, matage.

Conditionnement :

- Sac de 25 kg

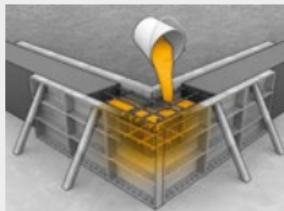

COLLAGE STRUCTUREL

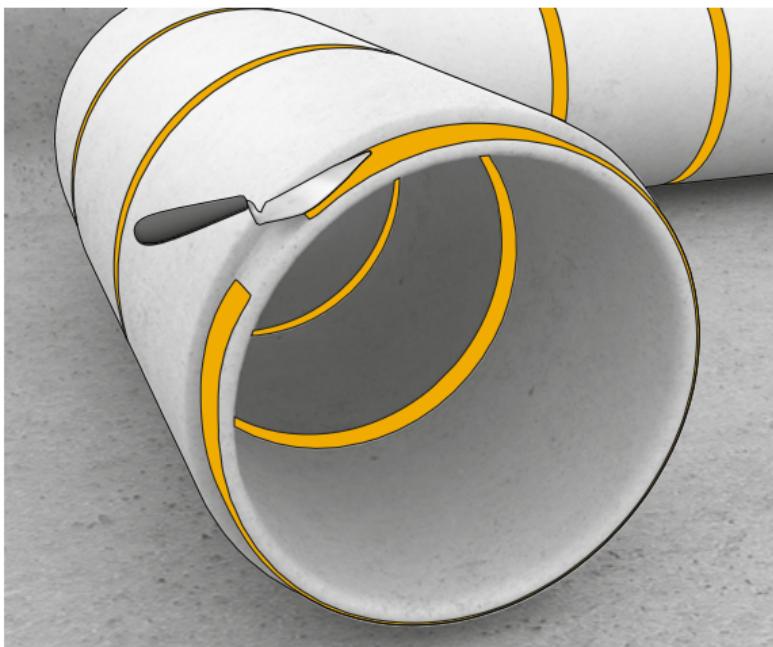


532 UTAREP H 80 C



- Colle époxy structural hautes performances à durcissement sans retrait
- Collage de béton durci sur béton durci
- Colle : pierre naturelle, fibre ciment, acier, aluminium, fonte, bois, verre...

Conditionnement :

- Kit de 5 kg ou 1 kg

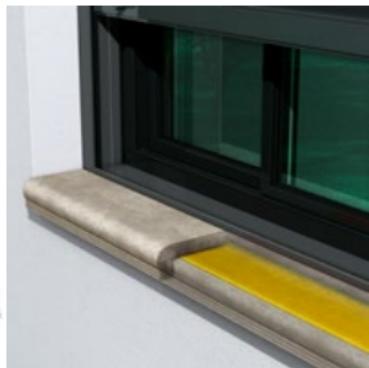




533 UTAREP H 80 F

- Collage de béton frais sur béton durci
- Reprise de bétonnage
- Collage de chape rapportée
- Traitement des fissures passives
- Liant pour réaliser un mortier époxy avec du sable

Conditionnement :

- Kit de 5 kg et 1 kg

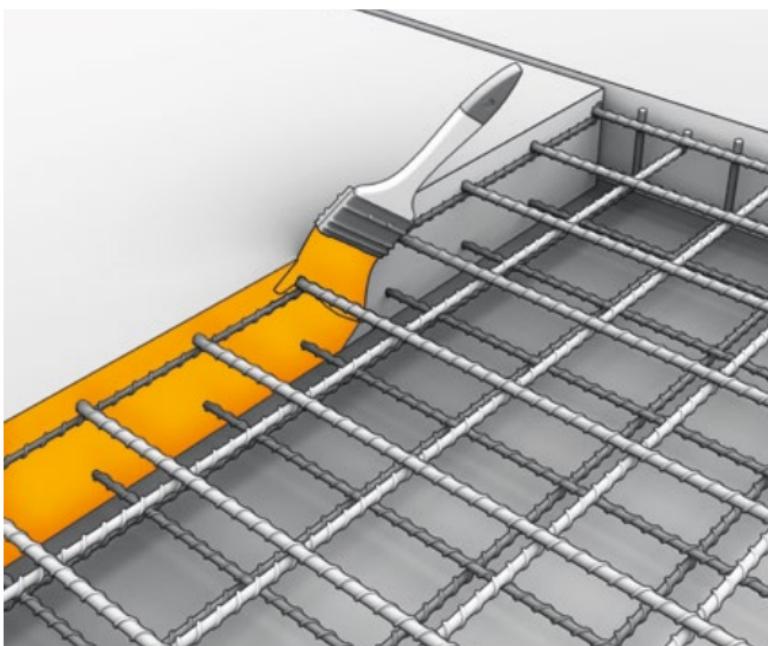

RÉPARATION DE SOLS ET MURS



730 LANKOREP FIN

- Mortier de réparation R2
- Pour ragréage ou réparation avec une finition très lisse
- Prise normale pour une application aisée
- Épaisseur de 2 à 70 mm

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



PRÉPARER FACILEMENT

751 LANKO LATEX



Passiver facilement et efficacement

- Gâcher les mortiers de réparation LANKOREP à consistance crèmeuse avec 751 LANKO LATEX pur.
- Appliquer sur les aciers préalablement préparés avec une brosse ou un pinceau.
- Appliquer le mortier de réparation sur la préparation encore fraîche

Conditionnement :

- Bidon de 2, 5 et 20 l

770 LANKOREP FIN RAPIDE ⏱

- Mortier de réparation structurel le R3
- Fin, fibré
- Prise rapide
- Epaisseur : 2 à 70 mm
- Gris clair

Conditionnement :

- Sac de 25 kg




731 LANKOREP STRUCTURE

- Mortier de réparation structurelle R4
- Peut être en contact direct avec de l'eau potable
- Excellente tenue à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Epaisseur : 5 à 70 mm

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



735 LANKOREP RAPIDE ⏱

- Mortier de réparation structurelle R4
- Prise rapide : 1 h
- Epaisseur : 5 à 70 mm

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



RÉPARATION PROJETABLE



736 LANKOCRETE RÉSEAUX

- Mortier de réparation R2 spécial projection
- Pour enduction, reprises de fondations, rejoindre de maçonnerie...
- De 10 mm jusqu'à 80 mm d'épaisseur

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



739 LANKOCRETE SPÉCIAL

- Mortier de réparation R4 spécial projection
- Pour enduction, radier, imperméabilisation d'ouvrage, maçonnés souterrains...
- De 10 mm jusqu'à 80 mm d'épaisseur

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



DÉBULLAGE ET RATTRAPAGE DES VOILES EN BÉTON



101 LANKOMUR PARENDEUT

- Enduit en pâte à mélanger avec ciment ou plâtre
- Très fin, de 0,3 à 4 mm
- Excellente glisse

Conditionnement :

- Seau de 20 kg



102 LANKOMUR RAGREPAR

- Enduit en pâte à mélanger avec ciment ou plâtre
- Fin, de 1 à 10 mm
- Excellente glisse

Conditionnement :

- Seau de 20 kg



ECO-CONSEIL

Pour retrouver les mêmes qualités de glisse et de facilité d'application, utilisez 1001 et 1002 LANKOMUR avec + de sécurité (ciment incorporé) et moins d'emballage plastique.

1001 LANKOMUR FIN

- R agréage allégé en poudre
- Emission de poussière réduite, finition extra lisse
- Gris ou gris clair
- Epaisseur 0,3 à 10 mm
- Facilité d'application identique au 101 Lankomur Parenduit

Conditionnement :

- Sac de 15 kg



1002 LANKOMUR ÉPAIS

- R agréage allégé en poudre
- Emission de poussière réduite, finition très lisse
- Epaisseur 1 à 20 mm
- Facilité d'application identique au 102 Lankomur Rag repar

Conditionnement :

- Sac de 15 kg



111 LANKOMUR MURCHAPE

- Mortier de r agréage mural
- Epaisseur 3 à 15 mm

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



112 LANKOMUR PARBÉTON

- Mortier de r agréage mural
- Gris ou gris clair
- Epaisseur 2 à 10 mm

Conditionnement :

- Sac de 25 kg



RAGRÉAGE DE SOLS & CHAPES



143 LANKOSOL

- Ragrément sol spécial extérieur
- Peut rester nu en intérieur comme extérieur, peut être peint
- Sur chape, dalle béton, balcon, terrasse, ancien carrelage, planchers chauffants...
- Epaisseur de 3 à 40 mm

Conditionnement :

- Sac de 25 kg




165 PROLIPRIM UNIVERSEL

- Primaire tous supports (chape, dalle béton, ancien carrelage) qui crée l'adhérence
- Pour r agrément 143 LANKOSOL

Conditionnement :

- Bidon de 2, 5 et 20 l



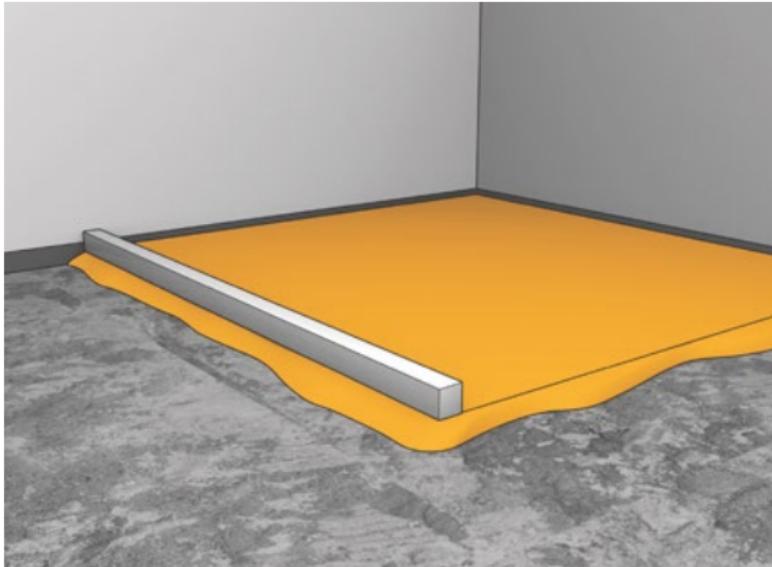

710 LANKOSTONE POSE

- Mortier de chape hautes performances
- Pour sol en béton, pose de pavés, réparation de sol et reprofilage de chaussée de tablier de pont, micro-chape...
- Peut rester nu en intérieur comme en extérieur
- Épaisseur de 10 mm jusqu'à 150 mm ponctuellement
- À retrait compensé
- 65 MPa à 28 jours



Conditionnement :

- Sac de 25 kg
- Big Bag 1500 kg



PRÉPARER FACILEMENT

751 LANKO LATEX



Améliorer tous les mortiers avec **751 LANKO LATEX** pour :

- Augmenter l'adhérence,
- Créer des gobetis d'accrochage,
- Imperméabiliser,
- Passiver les aciers.

Conditionnement :

- Bidon de 2, 5 et 20 l

PROTECTION DES PARTIES ENTERRÉES



213 LANKOBLACK VERNIS


- Formule gélifiée : ne coule pas = chantier propre
- Applicable directement sur béton, sous-enduits
- Protection durable contre les infiltrations d'eau
- Phase aqueuse

Conditionnement :

- 5 l et 25 l



CUVELAGE DE FOSSES D'ASCENSEUR

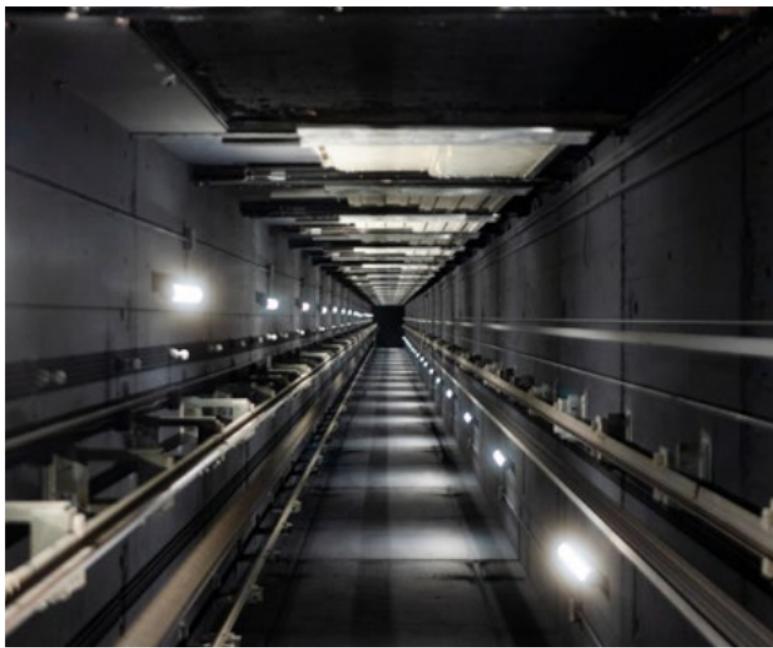

777 LANKO IMPER SURFAÇAGE

- Imperméabilisation des ouvrages d'art et de génie civil
- Excellente résistance aux eaux sulfatées, à l'eau de mer et aux sels de dé verglaçage
- Conforme au DTU 14.1



Conditionnement :

- Kit de 26,75 kg

1,5 à 3 mm
par couche



778 LANKO IMPER SOL

- Facile à appliquer (Autolissant)
- Assure l'imperméabilisation des radiers en béton
- Hautes résistances mécaniques
- Résiste au gel/dégel



Conditionnement :

- Kit de 37,5 kg



IMPERMÉABILISATION



228 LANKOLASTIC

- Micro-mortier flexible et souple de protection et d'imperméabilisation des bétons
- Protège le béton de la carbonatation
- Facile à appliquer en 2 couches



Conditionnement :

- Kit de 28,8 kg

1 mm par
couche env.
▲▼



NOUVEAU !
N° GRATUIT

Service Clients

01 41 17 20 70

Service & appel
gratuits

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque Sika

SIKA France S.A.S - 84 rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

