













100% ARTISANS. 100% VOUS

Avec le Club 100%

votre fidélité est récompensée!

Chez PAREXLANKO, nous savons que votre engagement et votre expertise sont au cœur de la réussite de vos projets. C'est pourquoi nous avons créé «Le Club 100%», un programme de fidélité spécialement conçu pour vous, les artisans du bâtiment.

Parce que chaque chantier mérite le meilleur, nous valorisons vos achats de produits PAREXLANKO en vous offrant bien plus que des points : des contenus enrichissants et des outils pensés pour vous faciliter la vie.

Profitez de 100% d'avantages

En vous inscrivant gratuitement!

Pour cela rien de plus simple : connectez-vous sur votre site www.leclubparexlanko.fr

- ▶ Cumulez des points à chaque achat
- ▶ Gagnez des cadeaux
- Bonus exclusifs sur les produits 100% Artisans
- Des avantages toute l'année
- Inscription gratuite et rapide





Un programme 100% plaisir

avec notre boutique



Rejoignez le Club 100%



- Vous êtes localisé en France Métropolitaine
- Vous avez une entreprise de maximum 5 salariés
- ▶ Vous avez un siret

et envoyez vos factures ici :



LES SOLUTIONS PAREXLANKO

SOMMAIRE





TRAVAUX DE MAÇONNERIE

SOLUTIONS POLYVALENTES POUR LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET BETON

ΛD	1111//	NITC	ADD	ITIFS
AU	IUV	41V I 3	. Auu	IIII

LANKOGEL De Accélérateur de durcissement et antigel pour bétonnage	p.06
751 LANKO LATEX ▶ Résine d'accrochage pour mortiers et bétons	p.06
744 ONDICURE Produit de cure nour protéger les hétons et mortiers	n.06

■ RÉPARATION ET SCELLEMENT

151 MORTIER UNIVERSEL ▶ Mortier prêt à gâcher pour montage de parpaings et briques	p.06
153 LANKOCOUV ▶ Mortier bâtard pour couverture et maçonnerie	p.07
724 LANKO EASYSCEL Micro-béton sans malaxage pour scellement rapide	p.07
710 LANKOSTONE POSE ▶ Mortier pour pavage et chape de voirie	p.07
154/1540 BETON UNIVERSEL ▶ Béton prêt à gâcher pour divers travaux de bétonnage	p.08
155 MORTIER RAPIDE ▶ Mortier pour réparations et scellements rapides	p.08
770 LANKOREP FIN RAPIDE Mortier de réparation fibré à retrait compensé	p.08
782 BETON AUTOPLAÇANT ▶ Béton multi-usages hautes performances NOUVEAUTÉ	p.08

■ MASTICS DE CALFEUTREMENT, REBOUCHAGE ET JOINTOIEMENT

536 COL'EXTREME ▶ Mastic polymère haute performance	p.09
642 & 643 SILICONE BATI ▶ Mastic silicone	p.09
650 MASTIC RÉPARATION ENDUIT ▶ Mastic acrylique texturé pour facades	p.09

■ IMPERMEABILISATION DES FONDATIONS

221 LANKO IMPER ▶ Mortier d'imperméabilisation pour bassins et murs enterrés	p.10
222 LANKOFUGEANT ▶ Mortier mince d'imperméabilisation pour maçonneries et bétons	p.10
203 LANKOBLACK PATEUX > Enduit hitumineux nour étanchéité et collage	n.10

TRAVAUX DE FACADES

POUR LA RENOVATION, LA PROTECTION ET LA FINITION DES FAÇADES

■ ENDUITS DE RESTAURATION ET DE FINITION

FIXOPIERRE ▶ Résine pour régulation de porosité et amélioration de l'adhérence	p.12
PAREXAL > Enduit de restauration à la chaux pour maçonneries anciennes	p.12
PARINTER RENO ▶ Sous-enduit d'interposition pour rénovation rapide	p.12
PARLUMIERE CLAIR ▶ Sous-enduit à la chaux pour murs anciens	p.12
PARLUMIERE FIN ▶ Enduit de finition à la chaux pour façades anciennes	p.14
PARLUMIERE FIN BLANCO ▶ Finition blanche à la chaux pour murs anciens	p.14
PARLUMIERE MOYEN ▶ Finition à la chaux, grain moyen pour murs anciens	p.14
TRADIREX Corps d'enduit traditionnel pour façades neuves ou anciennes	p.14
PAREXI PLUS ▶ Enduit monocouche semi-allégé manuel	
pour l'imperméabilisation et la décoration des façadesNouveauté)p.14

TRAVAUX DE CARRELAGE

SOLUTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS, LA POSE DE CARRELAGE ET LES FINITIONS

■ PREPARATION DES SUPPORTS	
165 PROLIPRIM UNIVERSEL > Primaire polyvalent	p.16
184 SOLFIBRE ▶ Ragréage fibré pour sols intérieurs	p.16
143 LANKOSOL ▶ Ragréage forte épaisseur	p.16
193 LANKO CHAPE Mortier de chape semi-rapide	p.16
194 LANKO CHAPE EXPRESS ▶ Mortier de chape rapide	p.17
■ ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE	
598 PROLI IMPER > Système d'étanchéité sous carrelage	p.18
KIT ÉTANCHÉITÉ SDB > Kit complet pour douche à l'italiennex	p.18
■ POSE DE CARRELAGE	
5021 PROLITERRASSE Mortier-colle amélioré terrasses & sols extérieurs	p.18
5024 PROLIDAL MAX Mortier-colle polyvalent double consistance	
577 PROLISOUPLE ECO² ► Mortier-colle fibré hautes performances bas carbone	p.19
■ JOINTS ET FINITIONS	
5056 PROLIJOINT DESIGN ▶ Joint de carrelage déco	p.20
547 PROLIJOINT RUSTIC ▶ Joint grande largeur spécial extérieur	p.20
CCO DEDECT COLOD DECICAL Laint colors décoratif	

5056 PROLIJOINT DESIGN ▶ Joint de carrelage déco	p.20
547 PROLIJOINT RUSTIC > Joint grande largeur spécial extérieur	
560 PERFECT COLOR DESIGN ▶ Joint coloré décoratif	
630 SILICONE DESIGN • Mastic silicone neutre multi-supports.	

ENTRETIEN ET PROTECTION DE LA MAISON

SOLUTIONS POUR PROTÉGER ET ENTRETENIR LES FAÇADES ET LES SURFACES

238 LANKO RESIST HYDRO P Hydrotuge pour murs et taçades	p.zz
241 LANKO RESIST DURCISSEUR > Durcisseur pour sols et murs en béton	p.22
248 LANKO NET POLLUTION NETTOYANT > Nettoyant anti-pollution pour façades et sols	p.22
251 LANKONET VERT > Traitement contre les algues et verdissures	p.22
253 LANKO DESACTIVANT Désactivant pour béton décoratif (gravier lavé)	p.23

5

TRAVAUX DE MAÇONNERIE



151

LANKOGEL

ADDITIFS

ACCÉLÉRATEUR DE **DURCISSEMENT & ANTIGEL**

Avantages

- Accélère le durcissement : permet un décoffrage rapide et améliore la prise à basse température
- Protection contre le gel : protège les bétons jusqu'à -10°C
- Résistance mécanique améliorée : augmente la résistance des bétons de +30%
- Sans chlore : sécurise l'utilisation sur tous types de supports
- Polyvalent : utilisable pour tous types de bétonnage, y compris les bétons précontraints et les bétons armés

Conditionnement : dose de 290 ml

Couleur: jaune



PRODUIT DE CURE EN PHASE **AOUEUSE**

Avantages

ADDITIFS

- Prévention de fissuration : limite les risques de fissuration et de faïençage
- Protection efficace : protège les mortiers et bétons frais de la dessiccation
- Polyvalent : s'applique sur surfaces verticales et horizontales, en intérieur et extérieur
- Facile à utiliser : aide à maintenir l'hydratation du béton, même en conditions difficiles (soleil, vent)

Conditionnement : bidons de 20 I

Couleur: blanc

751 LANKO LATEX

RÉSINE D'ACCROCHAGE POUR MORTIERS ET BÉTONS

Avantages

- Améliore l'adhérence : parfait pour l'application sur supports lisses et rugueux
- Renforce la résistance : améliore la résistance à la traction, à l'abrasion, aux huiles, graisses et acides dilués
- Polyvalent : idéal pour des ouvrages en contact avec l'eau ou en milieu maritime
- Facilite la mise en œuvre : simplifie l'exécution des mortiers et bétons

Conditionnement: bidons de 5 et 20 l

Couleur: blanc laiteux

151 MORTIER UNIVERSEL

MORTIER PRÊT À GÂCHER, PRODUIT À IMPACT (103G/C02 PAR KG)

Avantages

- Prêt à gâcher : facile à utiliser, prêt à l'emploi
- Bas carbone : réduction de 36 % des émissions de CO.
- Polyvalent : idéal pour divers travaux courants de maçonnerie
- Conforme aux normes : conforme au DTU 20.1 pour montage de parpaings et briques et à la norme EN 998-2

Conditionnement: sac 25 kg

Couleur : gris

153 LANKOCOUV

MORTIER BÂTARD À LA **CHAUX HYDROFUGÉ POUR** COUVERTURE ET MAÇONNERIE

Avantages

RÉPARATION

- Polyvalence : utilisable en neuf ou en rénovation
- Hydrofugé : résistant à l'humidité pour une durabilité

■ Facile à utiliser : prêt à gâcher, simple à ■ Coloris disponibles : blanc cassé et gris clair

Conditionnement: sac 25 kg Couleurs : gris, blanc cassé

pour une finition adaptée





724 LANKO EASYSCEL

MICRO-BÉTON SANS MALAXAGE

Avantages

SCELLEMENT

- Pratique : pas de malaxage, application directe dans la réservation
- Durcissement rapide : prêt en 10 minutes à +20°C
- Facile d'emploi : versez la poudre, ajoutez de l'eau, et c'est prêt
- Résistant : résistant à l'humidité pour des installations durables

Conditionnement: sac 20 kg

Couleur : gris

710 LANKOSTONE POSE

MORTIER DE CHAPE HAUTE RÉSISTANCE, PRODUIT À IMPACT (0,160G/C02 PAR KG)

Avantages

- Facile à utiliser : confort de pose de 10 à 150 mm
- Résistant : tenue aux cycles gel/dégel et sels de déverglaçage
- Polyvalent : intérieur & extérieur, peu rester nu, réparation béton, même en zonse très sollicitées (résiste au traffic en voirie)

Conditionnement: sac 25 kg

Couleur : gris



ADDITIFS

6

Club 100%

TRAVAUX DE MAÇONNERIE



154/1540 BETON UNIVERSEL

BÉTON MULTI-USAGES

Avantages

SCELLEMENT

- Polyvalent : convient à tous travaux courants de bétonnage
- Prêt à gâcher : facile à utiliser, sans préparation complexe
- Classe C20/25 : résistance standard pour des applications durables Sac sans film plastique, réduction de 70 % de matière fossile

Conditionnement: sac 25 kg


Couleur: gris

770 LANKOREP FIN RAPIDE

MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ À RETRAIT COMPENSÉ

Avantages

■ Réparation rapide : appliquez de 2 à 70 mm par passe, recouvrable par peinture sous 24 h



- Polyvalent : utilisable sur poutres, dalles, poteaux, corniches, balcons, et plus
- Haute performance : retrait compensé, conforme à la norme NF « Produits de Réparation »

Conditionnement: sac 25 kg

Couleur: gris clair



MORTIER À MACONNER PRÊT À GÂCHER

Avantages

SCELLEMENT

RÉPARATION

- Rapide : parfait pour les scellements rapides
- Prêt à gâcher : facile à utiliser, sans préparation complexe
- Adapté aux conditions froides : idéal pour les travaux par temps froid
- Polyvalent : utilisable pour une variété de travaux de maçonnerie

Couleur: gris

782 BETON AUTOPLACANT

BÉTON MULTI-USAGES HAUTES PERFORMANCES

Avantages

- Polyvalent : pour applications en neuf ou rénovation, en génie civil et bâtiment
- Prêt à gâcher : mise en place facile, coulable sans vibration
- Performant : classe C40/50, NF EN 206, NF EN 1504-3 (classe R4)
- Retrait limité, faible chaleur d'hydratation (exothermie < +60C° sur 1m d'ép.)

Conditionnement : sac de 25 kg

Couleur : gris



642 & 643 SILICONE BATI

MASTIC SILICONE NEUTRE

Avantages

- Excellente adhérence : pas besoin de primaire sur la plupart des supports (béton, alu. verre)
- Haute résistance : résistance aux U.V., oxydation, ozone, et brouillard salin
- Performance thermique : tenue en température de -50°C à +150°C
- Flexible : allongement à la rupture de 320 % pour une élasticité optimale
- Labels SNJF : façade et vitrage

Conditionnement : cartouche de 300 ml

Couleurs: 642: translucide 643 : blanc, gris, pierre

536 COL'EXTREME

MASTIC POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE

- excellente adhérence sur supports humides et poreux,
- tenue en température de -40°C à +90°C
- Excellente résistance : résistance aux U.V. et intempéries, ne tache pas les supports
- polymérisation complète en 24 h

Conditionnement : cartouche de 290 ml



MASTIC ACRYLIQUE TEXTURÉ POUR RÉPARATIONS DE **FAÇADES**

Avantages

- Facile à appliquer : texture granuleuse qui s'adapte parfaitement aux façades en enduit gratté et peint
- Peut être peint : compatible avec toutes les finitions pour une intégration parfaite

650 MASTIC RÉPARATION ENDUIT

ACONTLIGHT

- Excellente résistance : bonne résistance aux U.V. et aux conditions extérieures
- Adapté à l'extérieur : idéal pour les réparations murales extérieures, avec une large plage de températures d'application

Conditionnement : cartouche de 300 ml

Couleurs: blanc, pierre, sable




- réparations urgentes et les

Conditionnement: sac 25 kg



RÉPARATION



■ Rapide : sec au toucher en 15-20 minutes et

Couleurs: blanc, gris, noir, translucide

8

TRAVAUX DE MAÇONNERIE



203 LANKOBLACK PATEUX +

ENDUIT BITUMINEUX D'IMPERMÉABILISATION PÂTEUX & COLLAGE **D'ISOLANTS**

Avantages

- Crée une barrière imperméable durable
- Convient pour imperméabiliser et coller les isolants
- Phase aqueuse : sans solvante : sans solvante : sans solvant
- Bonne adhérence sur de nombreux supports du bâtiment

Conditionnement: seau de 25 kg



222 LANKOFUGEANT

MORTIER MINCE

Avantages

- Application directe sur blocs en béton et briques
- Polyvalent : convient pour des applications intérieures et extérieures
- Haute résistance à la pression
- Conforme à la norme NF EN 1504-2

Couleur : gris

Couleur: noir

221 LANKO IMPER

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION **ET DE PROTECTION**

Avantages

- Application directe sur maçonneries, même enterrées ■ Réalisation d'arase étanche
- Conformité aux Listes Positives pour l'eau potable

Conditionnement: sac 25 kg

Couleur : gris



D'IMPERMÉABILISATION

Conditionnement : sac 25 kg



TRAVAUX DE FAÇADE



PARINTER RÉNOVATION

FIXOPIERRE

DE

RÉSINE POLYVALENTE POUR GOBETIS D'ACCROCHAGE. **BARBOTINE ET BOUCHE-**

Avantages

PORES

- Polyvalence : convient à différents supports et applications (maçonneries neuves et anciennes)
- Améliore l'adhérence des enduits de façade
- Souplesse et respiration : plus souple et respirant qu'un latex classique
- Facilité d'utilisation : liquide prêt à diluer, simple à appliquer

Conditionnement: bidons de 5 l et 20 l

Couleur: blanc laiteux

PARINTER RENOVATION

SOUS-ENDUIT D'INTERPOSITION À LA CHAUX

Avantages

- Solution rapide et économique : préparation simplifiée et faible épaisseur
- Excellente adhérence : sur supports fermés ou lisses
- Large choix de finitions : pour répondre aux besoins esthétiques
- Facilité d'application : appliqué manuellement ou à la machine

Conditionnement: sac 25 kg **Couleur**: selon finition



ENDUITS

ENDUIT DE RESTAURATION À LA CHAUX

Avantages

- Respect des supports anciens : forte teneur en chaux pour préserver l'intégrité des structures
- Souplesse et perméabilité : bas module d'élasticité et haute perméabilité à la vapeur

PAREXAL

- Épaisseur variable : applicable de 10 mm à 5 cm
- Facilité d'application : application manuelle ou machine, avec un enduit fini possible dans la journée grâce à une mise en œuvre rapide

Conditionnement : sac 25 kg **Couleur**: selon teinte




SOUS-ENDUIT DE **RESTAURATION À LA CHAUX. BLANC, POUR MURS ANCIENS**

- Souplesse exceptionnelle : bas module d'élasticité et forte teneur en chaux
- Faible consommation : permet des applications
- Réduction des délais de séchage : accélère le processus de séchage
- crue que sur autres supports
- manuellement ou mécaniquement

Conditionnement: sac 25 kg Couleur: blanc naturel







■ Polyvalence : s'applique aussi bien sur terre

■ Facilité d'application : peut être appliqué




TRAVAUX DE FAÇADE



PARLUMIERE FIN

H

ENDUIT DE FINITION DE RESTAURATION À LA CHAUX, COLORÉ, GRAIN FIN, POUR **MURS ANCIENS**




■ Haute teneur en chaux aérienne : pour une

- Bas module d'élasticité : adapté aux supports
- ou mécaniquement

Conditionnement: sac 25 kg





- grande souplesse et performance
- Facilité d'application : appliqué manuellement

Couleur: Selon teinte

ENDUITS DE

PARLUMIERE FIN BLANCO

ENDUIT DE FINITION À LA CHAUX BLANC, GRAIN FIN, **POUR MURS ANCIENS**

Avantages

- Blanc et lumineux : apporte une finition claire et brillante
- Compatibilité parfaite : s'harmonise idéalement avec

PARLUMIÈRE CLAIR

- Haute teneur en chaux aérienne : pour une souplesse et performance accrues
- Bas module d'élasticité : adapté aux supports anciens
- Facilité d'application : appliqué manuellement ou mécaniquement

Conditionnement: sac 25 kg

Couleur : blanc

PARLUMIERE MOYEN

ENDUIT DE FINITION DE RESTAURATION À LA CHAUX, COLORÉ. GRAIN MOYEN. **POUR MURS ANCIENS**



Avantages

■ Compatibilité parfaite : s'harmonise idéalement avec

PARLUMIÈRE CLAIR

- Haute teneur en chaux aérienne : pour une souplesse et performance accrues
- Bas module d'élasticité : adapté aux supports anciens
- Facilité d'application : appliqué manuellement ou mécaniquement
- Finition personnalisable : plusieurs aspects disponibles (coupé, gratté, brossé, taloché) et possibilité d'ajout de sable ou terres naturelles pour personnalisation

Conditionnement : sac 25 kg **Couleur**: selon teinte



PAREXI PLUS

ENDUIT MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ MANUEL POUR L'IMPERMÉABILISATION **ET LA DÉCORATION DES FAÇADES**



Avantages

ENDUITS

- Spécial application manuelle
- Finitions variées : gratté, rustique,rustique écrasé, taloché, lissé truelle
- Convient en parois enterrées
- Résistant aux bords de mer

Conditionnement : sac 25 kg **Couleurs**: nuancier 96 teintes





TRAVAUX DE CARRELAGE



165 PROLIPRIM UNIVERSEL

PRIMAIRE POLYVALENT

Avantages

SUPPORTS

DES

PRÉPARATION

SUPPORTS

DES

PRÉPARATION

- Polyvalent tous supports ■ Compatible avec la chape anhydrite/plâtre
- Blanc à l'application, translucide après séchage
- Prêt à l'emploi

Conditionnement: bidons de 2, 5 et 20 l **Couleur**: blanc à l'application, translucide au

PRÉPARATION

SUPPORT

PRÉPARATION

PAREXLANKO

184

SOLFIBRE

143 LANKOSOL

RAGRÉAGE FORTE ÉPAISSEUR POUR SOLS INTÉRIEURS ET **EXTÉRIEURS**

Avantages

- Spécial extérieur
- Applicable de 3 à 40 mm et jusque 50 mm avec ajout de
- Autonivelant : Mise en œuvre facile
- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Peut rester nu/peut être peint
- Pompable

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : gris

séchage

184 SOLFIBRE

RAGRÉAGE FIBRÉ POUR SOLS **INTÉRIEURS CLASSÉS P3**

Avantages

- Fibré : spécial rénovation sur supports bois et déformables
- Durcissement rapide : recouvrable dès 8 h par un carrelage
- Applicable de 3 à 30 mm d'épaisseur
- Compatible avec tous types de planchers chauffants
- Pompable

Conditionnement: sac 25 kg

Couleur: gris

193 LANKO CHAPE

MORTIER DE CHAPE PRÊT À L'EMPLOI SEMI-RAPIDE CLASSÉ P4/P4S

Avantages

- Pose de carrelage dès 24 h
- Ouverture au trafic lourd dès 48 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Réalisation de formes de pente : douches à l'italienne, terrasses, balcons...
- Pompable
- Sous Avis technique CSTB

Conditionnement: sac 25 kg

Couleur : gris













TRAVAUX DE CARRELAGE




598 PROLI IMPER


SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

Avantages

CARRELAGE

SOOS





- Système complet : idéal pour douches, sols et murs des locaux humides (privatifs et collectifs)
- Polyvalence : convient aux supports neufs et en rénovation, avec ou sans plancher chauffant
- Performance élevée : excellente étanchéité dans des locaux P3E3, P3E2, et P4SE3

Conditionnement: seau 16 et 7 kg

Couleur : gris

KIT ÉTANCHÉITÉ SDB

KIT COMPLET POUR L'ÉTANCHÉITÉ DE DOUCHES À **L'ITALIENNE**

- Prêt à l'emploi : facilité d'utilisation sans préparation complexe
- Polyvalent : convient pour douches à l'italienne, salles de bain, et zones humides
- d'étanchéité et bande **PROTECTBAND**)
- temps de séchage court (30 à 60 min entre les couches)

Conditionnement: kit étanchéité 8 m²


5021 PROLITERRASSE

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ POUR TERRASSES ET SOLS

Avantages

- Polyvalence : adapté pour terrasses et grands formats (jusqu'à 8100 cm²)
- l'écrasement, cycles gel/dégel, eau et chaleur
- Application simplifiée : temps d'ajustabilité de 20 min, double encollage possible

Conditionnement : sac 25 kg



- Résistance : résiste à

Couleur : gris, beige

5024 PROLIDAL MAX

MORTIER-COLLE POLYVALENT À DOUBLE CONSISTANCE

Avantages

CARREL

- Rénovation facile : pas besoin de primaire sur ancien carrelage ou peinture poncée
- Double consistance : choix entre normale ou fluide selon les besoins
- Temps ouvert allongé : 30 minutes pour plus de
- Simple encollage : jusqu'à 3 600 cm² en

Conditionnement: sac 25 kg Couleur: gris, blanc



consistance fluide

Conditionnement : sac de 25 kg Couleur : gris

19

577 PIRATESPICE

CARREL

577 PROLISOUPLE ECO2

MORTIER-COLLE FIBRÉ À **HAUTES PERFORMANCES ET** BAS CARBONE

Avantages


- Bas carbone : -50 % d'émissions de CO, en phase de production par rapport à un mortier-colle de même catégorie (C2S1)
- Déformabilité : fibré pour une meilleure déformabilité et performance
- Double consistance : consistance normale ou fluide pour une application flexible
- Facilité d'application : temps d'ajustabilité de 20 min et mise en circulation en 24 h
- Sans ciment Portland


CARRELAGE

SONS (

ÉTANCHÉITÉ







- Complet : kit avec tout le nécessaire (produit
- Excellente performance : application simple,

TRAVAUX DE CARRELAGE



5056 PROLIJOINT DESIGN

JOINT DE CARRELAGE DÉCO

Avantages

FINITIONS

- Souplesse : adapté aux supports déformables (planchers chauffants, bois, façades)
- Résistance : faible retrait, abrasion réduite, hydrofugé
- Rapidité : mise en circulation piétonne dès 16 h
- Décoratif : 27 teintes disponibles pour une finition homogène

Conditionnement : boîte de 2,5 et 5 kg **Couleurs**: 27 couleurs tendance

560 PERFECT COLOR DESIGN

COLLE ET JOINT ÉPOXY DESIGN

Avantages

FINITIONS

JOINTS

FINITIONS

JOINTS

- Polyvalent : s'applique en murs et sols, intérieur et extérieur
- Très facile à appliquer et à nettoyer
- Hautes performances chimiques et mécaniques

Conditionnement: kit de 2 kg, 5 kg **Couleurs**: 12 couleurs

547 PROLIJOINT RUSTIC

JOINT DE CARRELAGE GRANDE LARGEUR SPÉCIAL EXTÉRIEUR.

Avantages

ET FINITIONS

JOINTS

- Grande largeur de joint : convient pour des joints de 6 à 50 mm
- Finitions personnalisables : eponge, brossée ou lissée selon l'effet souhaité
- Hydrofugé : réduit l'absorption d'eau pour une durabilité accrue
- Résistance à l'abrasion : haute performance pour une utilisation extérieure longue durée

Conditionnement : sac de 25 kg

Couleurs: gris, beige, pierre, rosé, argile, granit


630 SILICONE DESIGN

MASTIC SILICONE NEUTRE **MULTI-SUPPORTS**

Avantages

- Polyvalent : convient à de nombreux supports (carrelage, menuiseries, vitrage, maçonnerie)
- Bonne résistance : excellente résistance aux moisissures et aux UV
- Sans odeur : application agréable sans odeur désagréable
- Large choix de couleurs : disponible en plusieurs teintes pour s'adapter à tous les styles
- Excellente élasticité : allongement à la rupture > 300 % pour une étanchéité durable

Conditionnement : cartouche de 300 ml **Couleurs** : 12 couleurs

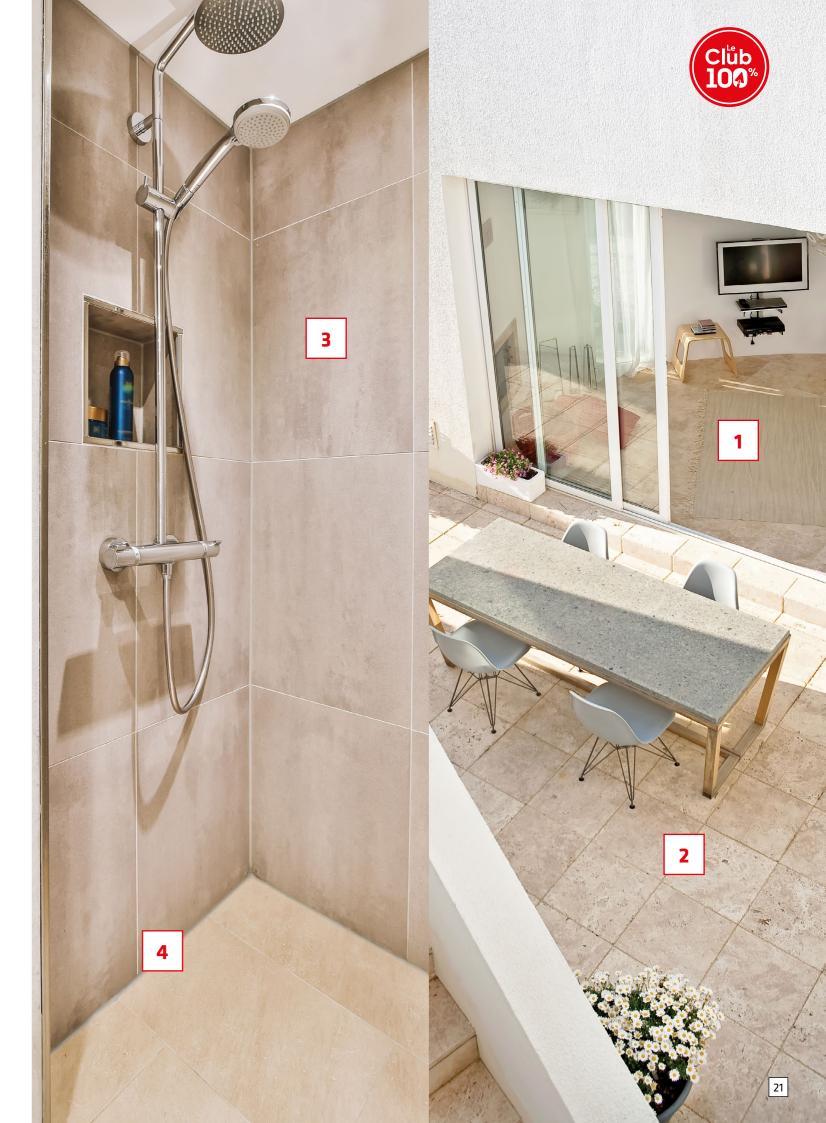

ENTRETIEN ET PROTECTION DE LA MAISON



238 LANKO RESIST HYDRO

HYDROFUGE POUR FAÇADES, **SOLS ET TOITURES**

Avantages

- Protège durablement de l'eau, des salissures et du gel
- Invisible : ne modifie pas l'aspect des supports
- Application possible sur enduit « frais »
- Laisse respirer le support
- Facile à appliquer : pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression
- Résiste aux UV et aux agressions atmosphériques

Conditionnement: bidons de 2.5 et 20 l

Couleur: blanc laiteux

248 LANKO NET POLLUTION

NETTOYANT-DÉGRAISSANT PRÊT À L'EMPLOI **CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES**

Avantages

- Prêt à l'emploi,
- Action rapide : dissout salissures, suies et résidus de combustion
- Application : brosse, rouleau , pulvérisateur ou pistolet airless
- Facile à rincer : produit miscible à l'eau
- Sans phosphate ni solvant organique

Conditionnement: bidons de 5 et 20 l

Couleur: brun



241 LANKO RESIST DURCISSEUR

DURCISSEUR DE SURFACE POUR SOLS ET MURS

Avantages

- Durcit les matériaux farinants ou fragiles
- Réduit la porosité et la capillarité des surfaces
- Facilite le nettoyage : antipoussière et anti-tâches
- Imperméable : protège contre l'eau et l'humidité

Conditionnement : bidons de 5 et 20 l

Couleur: blanc laiteux

251 LANKO NET VERT

TRAITEMENT CURATIF ET **PRÉVENTIF CONTRE LES VERDISSURES ET LES ALGUES**

Avantages

- Élimine les algues vertes et rouges, lichens, champignons et verdissures
- Double action : curatif & préventif
- Sans solvant, prêt à l'emploi
- Respecte les matériaux, ne modifie pas leur aspect
- Applicable en vertical ou horizontal, au rouleau ou pulvérisateur

Conditionnement: bidons de 5 et 20 l

Couleur : Translucide





DÉSACTIVANT DE SURFACE POUR BÉTON DÉCORATIF

253 LANKO DESACTIVANT

Avantages

- Finition esthétique « gravillons lavés »
- Sol antidérapant, idéal en zone publique
- Gravure de 4 à 6 mm
- Pouvoir de cure intégré, pas de produit complémentaire
- Entretien facile des surfaces traitées

Conditionnement : bidons de 5 l

Couleur : blanc





Service Clients PRO Renseignements Techniques 01 41 17 20 70 Service & appel gratuits 0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel





Retrouvez-nous sur www.parexlanko.com f in







