


# Coffre solide de la menuiserie, à paroi ext. non enductible (PVC...), en saillie de la maçonnerie

C15

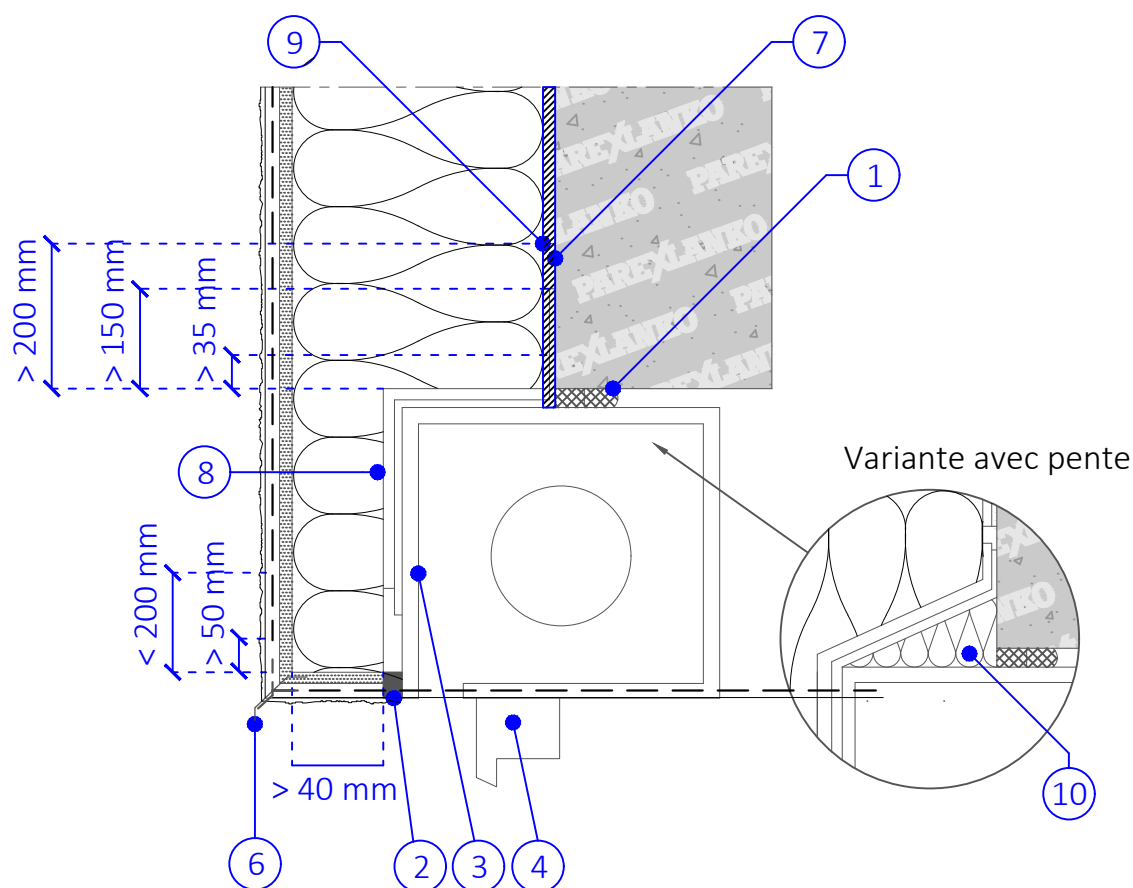

① Calfeutrement de la fenêtre

② Profilé de raccord (désolidarisation de l'ETICS)

③ Lambrequin

④ Dormant

⑤ Coulis

⑥ Profilé goutte d'eau IPGE

⑦ Plaque de désolidarisation en métal (support pour isolant et protection du calfeutrement en conformité avec le NF DTU 36.5)

⑧ Colle adaptée à l'isolant et à la plaque en métal

⑨ Étanchéité tôle / gros oeuvre

⑩ Remplissage avec isolant dans cette zone