


Départ en partie enterrée avec protection par 662 LANKOCEM B20 PSE

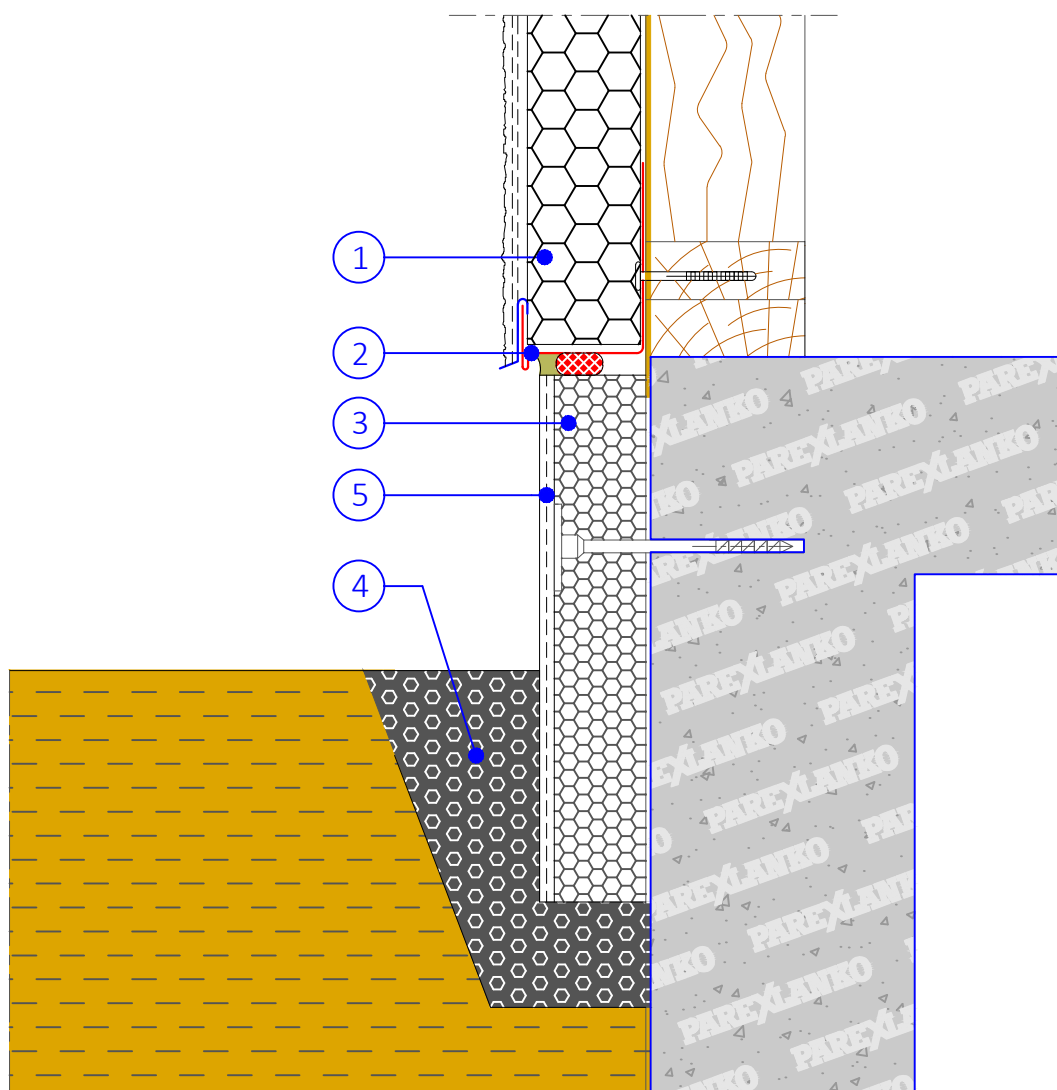

- ① Système isolant PARISO MOB
- ② Profilé de départ réf. IPDA..., avec clip ISC 5 ou ISC 10
- ③ Polystyrène extrudé ou expansé (densité 30 kg/m³)
- ④ Remblai drainant
- ⑤ 662 LANKOCEM en 2 couches avec armature AVU dans la 1ère couche