


solution de protection par bandes filantes des façades comportant des baies

A1d

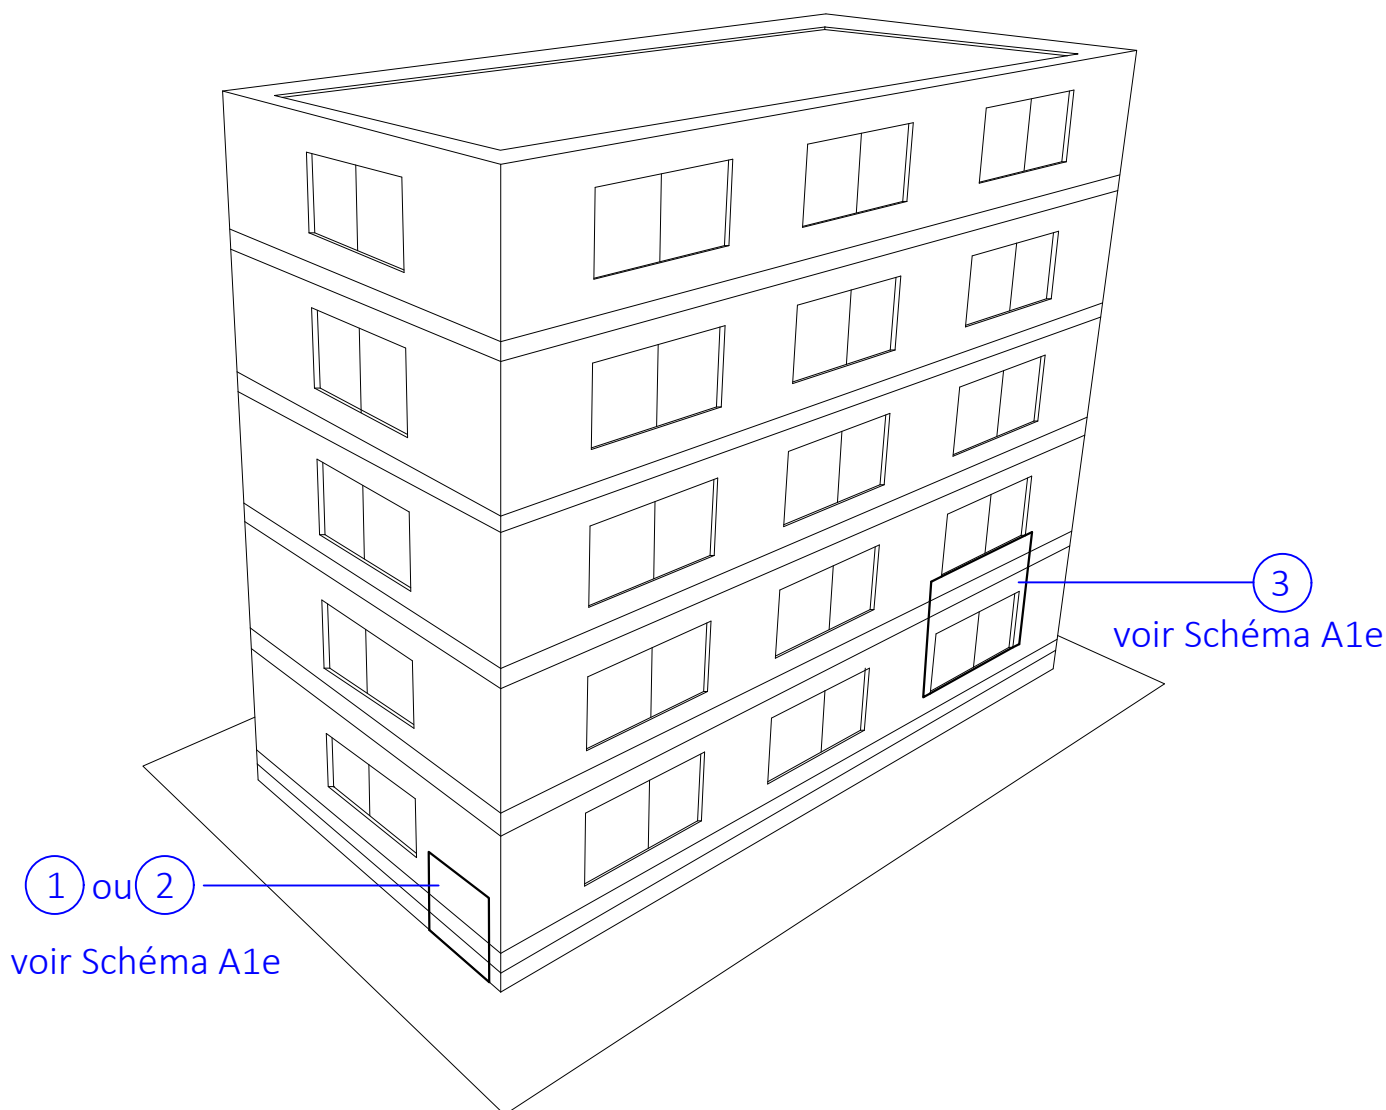

4.2.2 Protection des façades comportant des baies

Les bandes de recouvrement sont posées comme suit (voir figure 4) :

- en départ du bas de l'ETICS (niveau bas de la bande à une distance maximale de 600 mm au-dessus du profilé de départ);
- à chaque niveau de la façade ; la distance entre la voussure des baies (par rapport au gros oeuvre) et la face intérieure des bandes doit être comprise entre 200 et 500 mm.