


# Coffre solide de la menuiserie, à paroi ext. non enductible (PVC...), en saillie de la maçonnerie

## C15 PSE

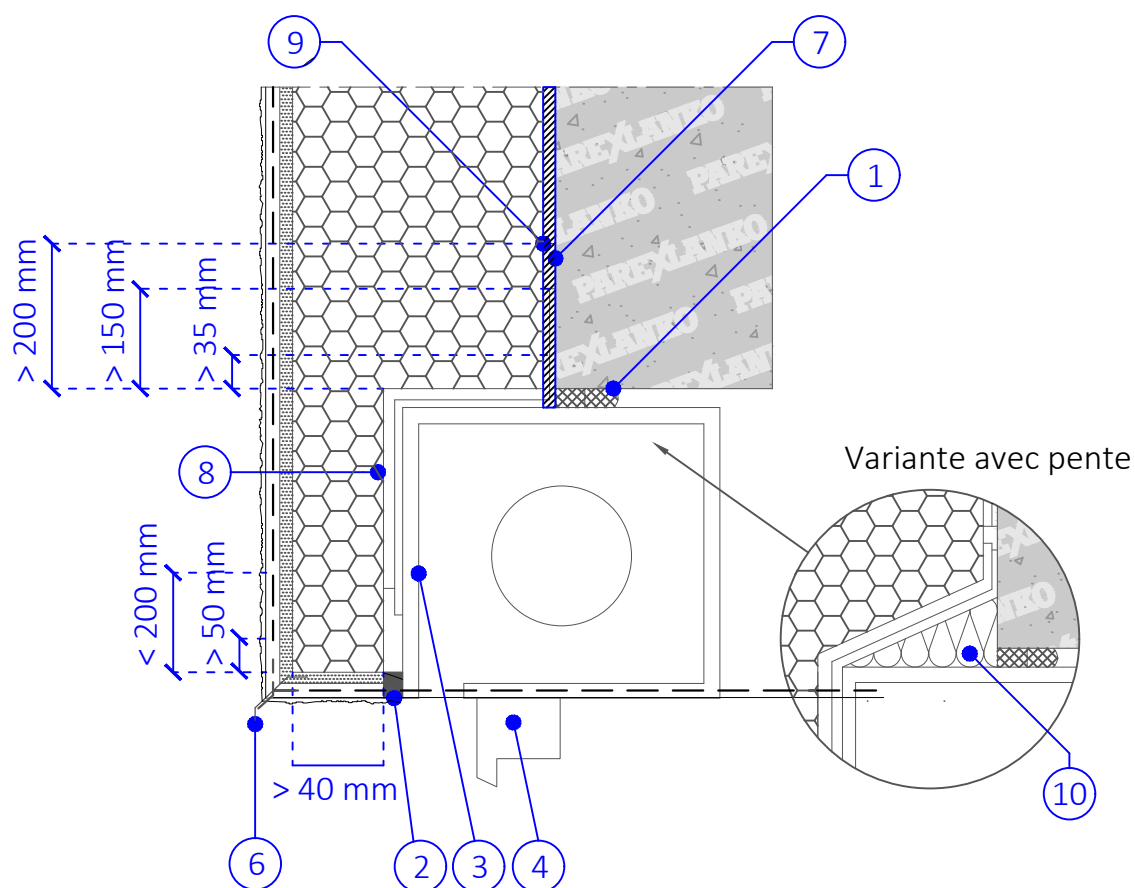

- |  |   |
|--|---|
| ① Calfeutrement de la fenêtre                      | ⑦ Plaque de désolidarisation en métal (support pour isolant et protection du calfeutrement en conformité avec le NF DTU 36.5) |
| ② Profilé de raccord (désolidarisation de l'ETICS) |   |
| ③ Lambrequin                                       |   |
| ④ Dormant  | ⑧ Colle adaptée à l'isolant et à la plaque en métal   |
| ⑤ Coulisse   | ⑨ Étanchéité tôle / gros oeuvre   |
| ⑥ Profilé goutte d'eau IPGE                        | ⑩ Remplissage avec isolant dans cette zone  |