


DEPART EN PARTIE ENTERRE AVEC PROTECTION PAR 662 LANKOCEM

B3

$c \geq 5 \text{ mm}$

$15 \text{ cm} \leq z \leq 30 \text{ cm}$

$p \leq 1,05 \text{ m}$

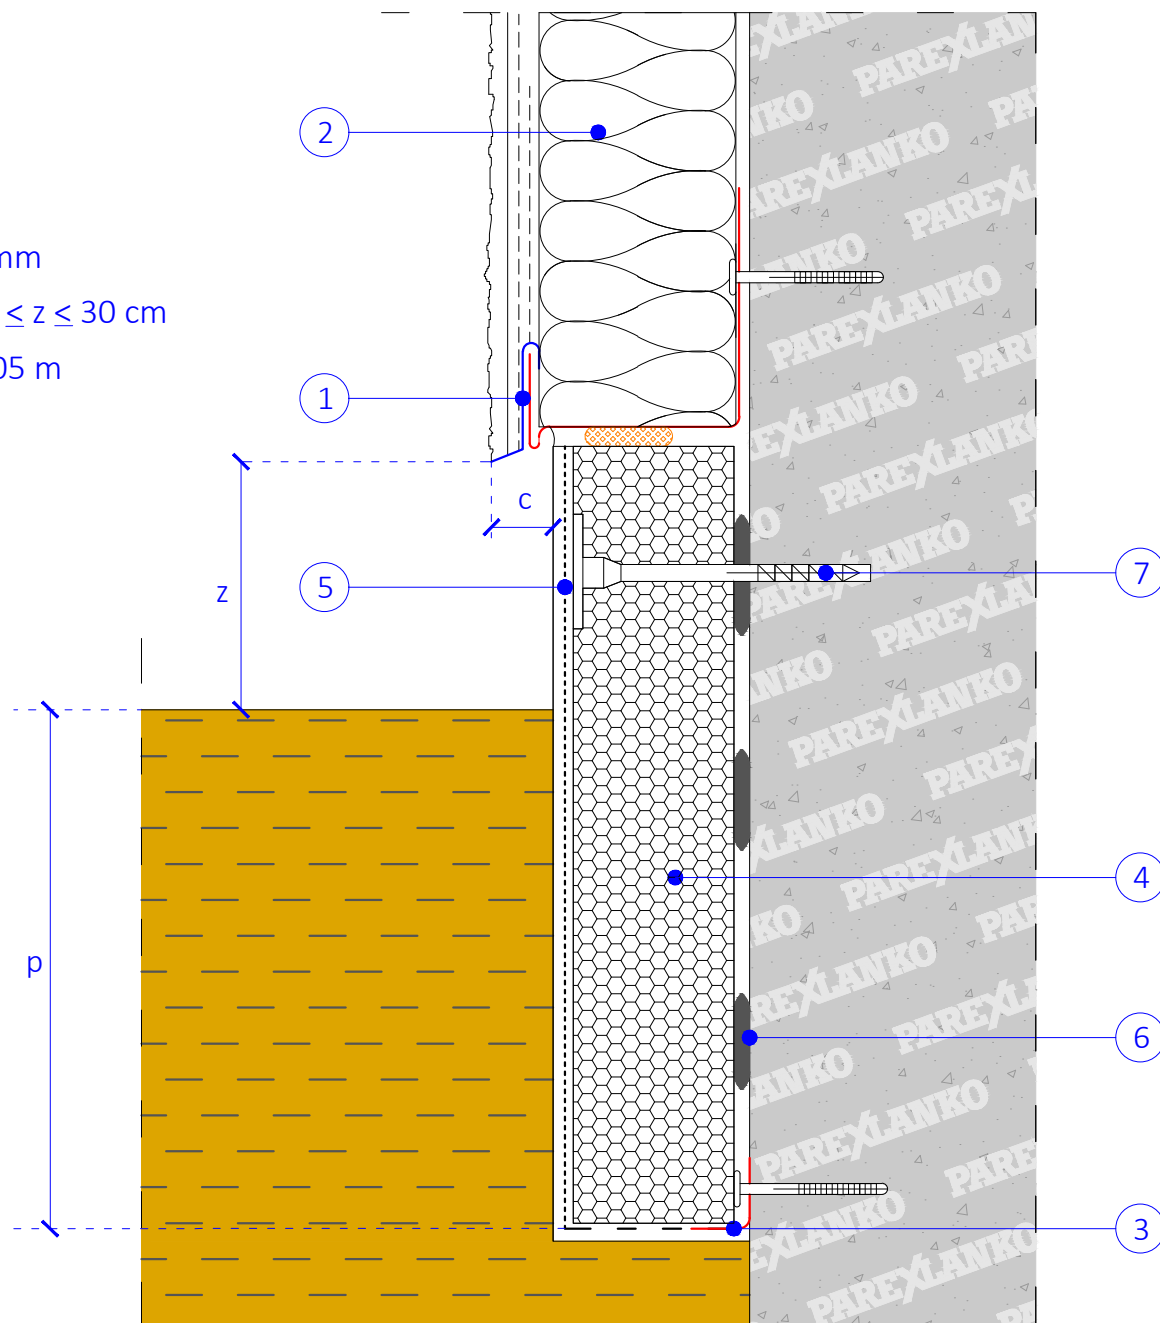

- | | |
|--|---|
| ① Profilé de départ IPDA ou IPDVC+ICD10 | ⑤ Couche de protection armée 662 LANKOCEM |
| ② Isolant du système en façade | ⑥ Plot de calage |
| ③ Cornière fixée mécaniquement | ⑦ Cheville à rosace (2 par panneau en partie haute) |
| ④ Isolant IPSB (PSE 30 kg/m ³) | |