



IPALA-1


PROFILÉ D'ARRÊT LATÉRAL EN ALUMINIUM PERFORÉ

Profilé d'arrêt latéral en aluminium pour systèmes d'Isolation Thermique Extérieure sous Enduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les perforations du profilé d'arrêt permettent une finition latérale en enduit.

Longueur	2,5 ml
Profondeur	P = épaisseur d'isolant + 1 mm
Retour arrière	H = 40 mm
Remontée	b = 10 mm
Épaisseur	10/10 ^{ème} de mm
Perforation	Sur les 3 faces
Systèmes compatibles	Tous les systèmes de la gamme PARISO avec finitions minces.

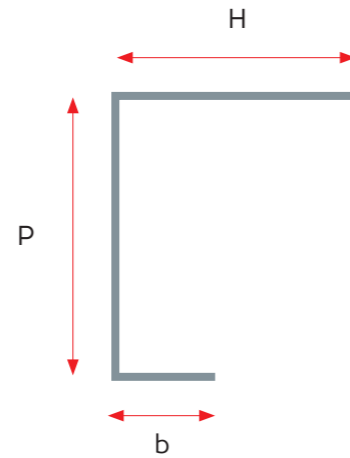

Disponible également en non perforé pour un aspect non enduit réf IPALANP

IPALA-1

PROFILÉ D'ARRÊT LATÉRAL EN ALUMINIUM PERFORÉ

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Épaisseur d'isolant (mm)	Unité de vente
IPALA40-1	40	Profilé de 2,5 m
IPALA60-1	60	Profilé de 2,5 m
IPALA80-1	80	Profilé de 2,5 m
IPALA90-1	90	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA100-1	100	Profilé de 2,5 m
IPALA110-1	110	Profilé de 2,5 m
IPALA120-1	120	Profilé de 2,5 m
IPALA130-1	130	Profilé de 2,5 m
IPALA140-1	140	Profilé de 2,5 m
IPALA150-1	150	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA160-1	160	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA170-1	170	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA180-1	180	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA190-1	190	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA200-1	200	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA210-1	210	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA220-1	220	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA230-1	230	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA240-1	240	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA250-1	250	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA260-1	260	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA270-1	270	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA280-1	280	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA290-1	290	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)
IPALA300-1	300	Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- Chevilles clous à frapper :
Pour la fixation des profilés.

Réf IFXCC-N + IFXCC-3

- Cales d'ajustement
Permettent une pose rectiligne du rail de départ et donc de rattraper les irrégularités du support. Clipsage rapide sur la cheville entre le support et le profilé. Adaptées à des chevilles de diamètre 6, 8, 10 mm. Chaque couleur correspond à une épaisseur :
Réf ICAL3 (vert) : épaisseur 3 mm
Réf ICAL5 (jaune) : épaisseur 5 mm
Ref ICAL8 (orange) : épaisseur 8 mm
Réf ICAL10 (blanc) : épaisseur 10 mm

