


Coffre solide de la menuiserie, à paroi ext. non enductible (PVC...), en retrait de la maçonnerie

C14

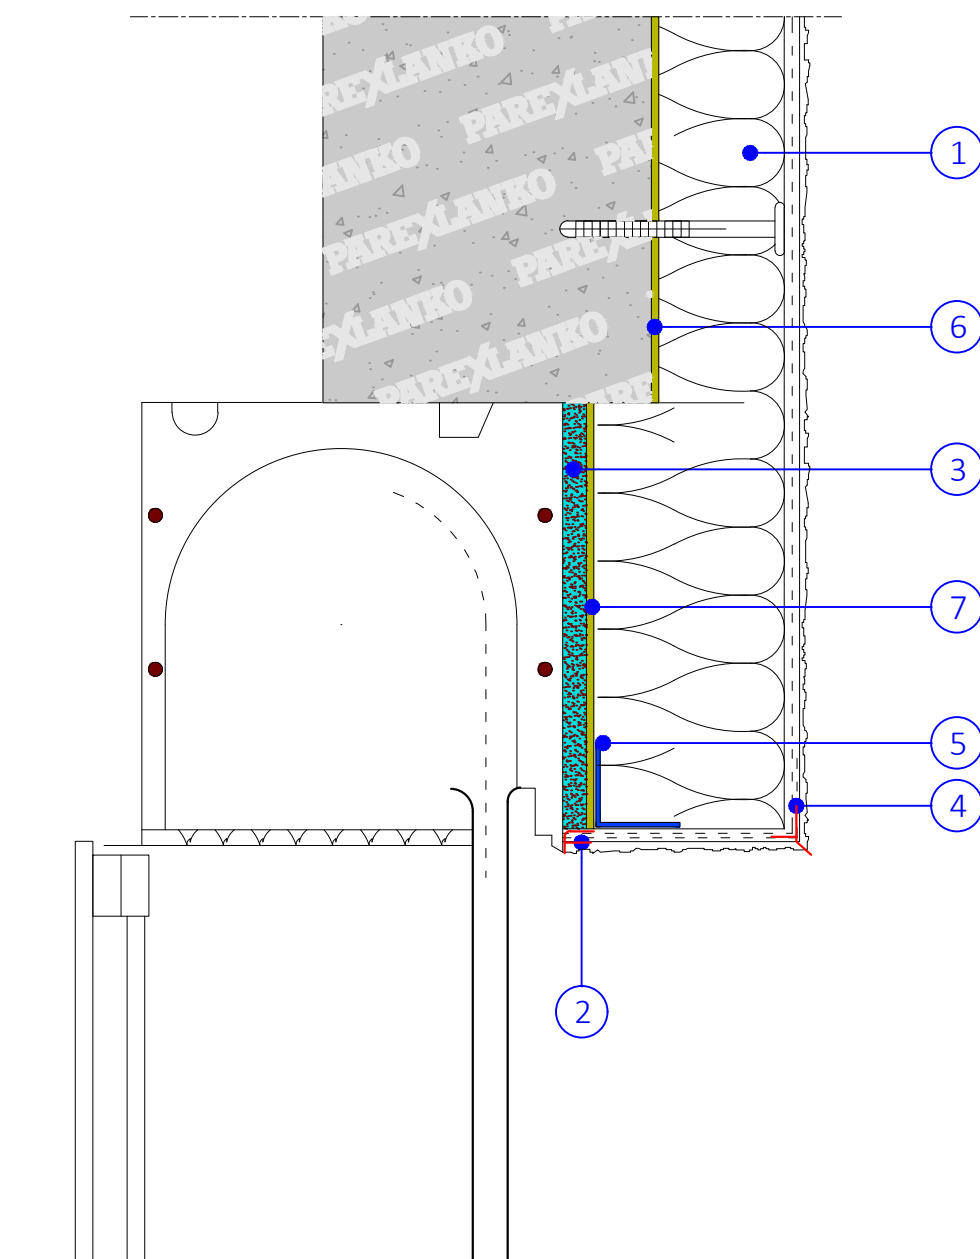

① Système isolant PARISO

② Profilé entoilé IPPF 9 ou 15, suivant finition

③ Plaque de désolidarisation

④ Profilé goutte d'eau IPGE

⑤ Équerre alu perforé (30x50)

⑥ Colle MAITÉ

⑦ Colle PARMOB